Телескопические шины из стали для бокового монтажа, сверхвыдвижение, несущая способность до 90 кг

Описание товара/фотография продукта

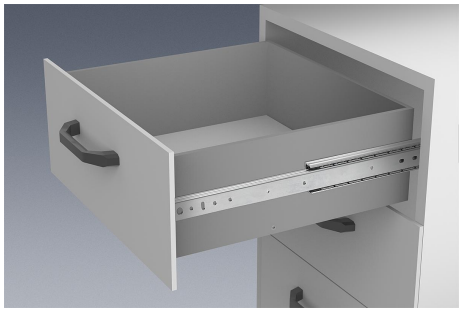

Описание

Материал:
Шины из стали.
Сепаратор шарикоподшипника из стали и полимера.
Шары из высокоуглеродной стали.

Исполнение:
Шины оцинкованные, с синим пассивированием.
Шары закаленные.

Указание для заказа:
поштучная продажа

Указание:
Длина хода телескопических шин со сверхвыдвижением больше их монтажной длины. Стопорный механизм в закрытом положении. При нажатии разблокирующего рычага можно легко вынуть выдвижной ящик и отделить его от направляющей.
Динамическая несущая способность телескопических шин указывает на максимальную нагрузку на вертикально установленную пару телескопических шин при полном выдвижении. Указанные значения несущей способности относятся к максимальному значению при 20 000 циклов.

Обратите внимание:
Допустимая нагрузка на все телескопические шины проверена согласно DIN EN 15338, уровень 1.

Чертежи

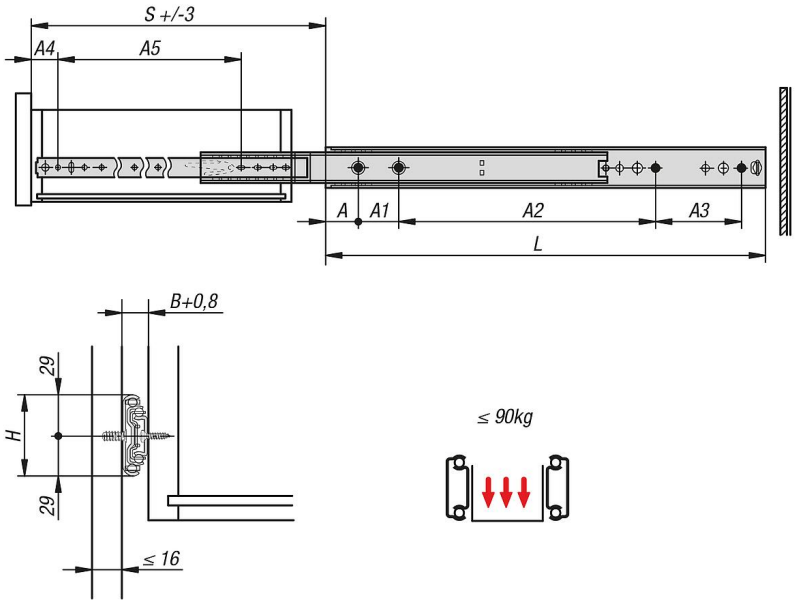

Обзор изделий

Телескопические направляющие из стали для бокового монтажа, сверхполного выдвижения, грузоподъемность до 90 кг

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG

Телескопические шины из стали для бокового монтажа, сверхвыдвижение, несущая способность до 90 кг

Обзор изделий

Номер заказа	A	A1	A2	A3	A4	A5	B	H	L	Ход S	Грузоподъемность для пары в кг
K1580.0300	31,75	57	122	-	31,75	233,5	19	58	300	338	90
K1580.0350	31,75	57	172	-	31,75	283,5	19	58	350	388	90
K1580.0400	31,75	57	111	111	31,75	333,5	19	58	400	438	90
K1580.0450	31,75	57	136	136	31,75	383,5	19	58	450	488	90
K1580.0500	31,75	57	161	161	31,75	433,5	19	58	500	538	90
K1580.0550	31,75	57	186	186	31,75	483,5	19	58	550	588	90
K1580.0600	31,75	57	211	211	31,75	533,5	19	58	600	638	90
K1580.0650	31,75	57	236	236	31,75	583,5	19	58	650	688	90
K1580.0700	31,75	57	261	261	31,75	633,5	19	58	700	738	90

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG