

Стопорные шариковые штифты с поворотным приводом и ручкой из пластмассы или нержавеющей стали

Описание товара/фотография продукта



Описание

Материал:

Корпус из нержавеющей стали.

Болт из обычной или нержавеющей стали.

Поворотная кнопка из термопласта PA (полиамид) или нержавеющей стали.

Шарик и пружина из нержавеющей стали.

Исполнение:

Корпус чистый.

Болт стальной, после закалки, никелированный.

Болт из нержавеющей стали, после закалки.

Поворотная головка усилена стекловолокном, черная или белая.

Шарик после закалки.

Указание:

Возможность монтажа 1 для плит толщиной 6 или 12 мм.

Возможность монтажа 2 для плит толщиной до 20 мм.

С крепежными болтами M2 или M3.

При превышении силы зажима между плитами возникает зазор более 0,1 мм.

Внимание:

Указанные вытягивающие усилия действительны только вместе с установочными втулками K1065.

Принадлежности:

Зажимная втулка K1065.

Зажимные втулки с датчиком состояния K1843.


Зажимные втулки для датчика состояния K1844.

Указание на чертеже:

- 1) Возможность монтажа 1
- 2) Возможность монтажа 2
- 3) Плита

Стопорные шариковые штифты с поворотным приводом и ручкой из пластмассы или нержавеющей стали

Чертежи

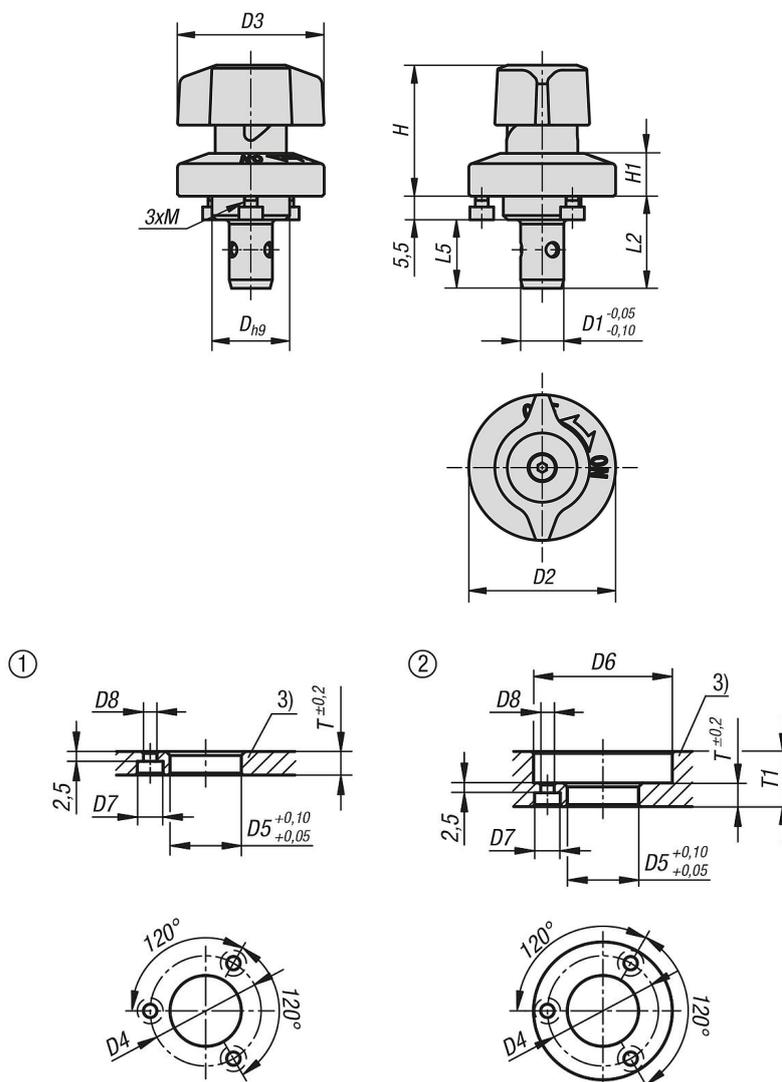

Обзор изделий

Стопорные шариковые пальцы с поворотным приводом

Номер заказа	Материал компонента	Исполнение 2	DD	D1	D2	D3	H	H1	L2	L5	M	D5	D6	D7	D8	T	T1	Крепежная сила Н	Зажимное усилие Н	Усилие на срез, кН	Вытяжное усилие F кН	Термостойкость		
																							сила Н	усилие Н
K1064.620	Полиамид	Болт, сталь	14	6	25	25	124	56	51	9	51	4M	2x31	4	264	42	4	6	10	90	30	3	0,5	≤130 °C
K1064.1022	Полиамид	Болт, сталь	18	10	34	34	28	31	10	21	51	6M	3x41	8	356	53	4	6	14	150	50	9	1,5	≤130 °C
K1064.1028	Полиамид	Болт, сталь	18	10	34	34	28	31	10	27	52	2M	3x41	8	356	53	4	2	20	150	50	9	1,5	≤130 °C
K1064.1620	нержавеющая сталь	болт из нержавеющей стали	14	6	25	25	124	56	51	9	51	4M	2x31	4	264	42	4	6	10	90	30	3	0,5	≤130 °C
K1064.11022	нержавеющая сталь	болт из нержавеющей стали	18	10	34	34	28	31	10	21	51	6M	3x41	8	356	53	4	6	14	150	50	9	1,5	≤130 °C
K1064.11028	нержавеющая сталь	болт из нержавеющей стали	18	10	34	34	28	31	10	27	52	2M	3x41	8	356	53	4	2	20	150	50	9	1,5	≤130 °C

Стопорные шариковые штифты с поворотным приводом и ручкой из пластмассы или нержавеющей стали



Обзор изделий
