# Подъемные ролики со встроенной стопорной опорой вставным отверстием или привинчиваемой пластиной

## Описание товара/фотография продукта





## Описание

**Материал:**
Корпус из алюминиевого литья.
Ролик из прочного полиамида 6, твердость 70° по Шору D.
Стопорная опора из жесткой резины.

**Исполнение:**
Корпус с порошковым покрытием, цвет слоновой кости.
Оцинкованные стальные части с синим пассивированием.
Ролик, черная стопорная опора.

**Указание:**
Подъемный ролик со встроенной стопорной опорой. С герметизированной опорой на шарикоподшипниках в поворотном венце. Регулировка высоты с помощью рожкового ключа SW 13 или с помощью встроенного маховика.
Привинченная ось колеса.

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG

# Подъемные ролики со встроенной стопорной опорой вставным отверстием или привинчиваемой пластиной

## Чертежи

Вставное отверстие

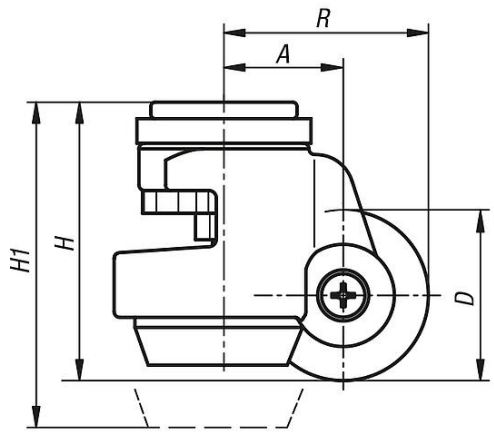


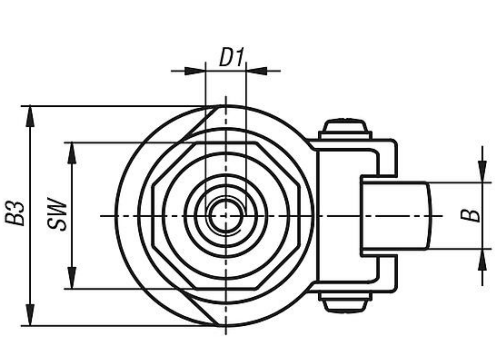


Сопрягаемая плита

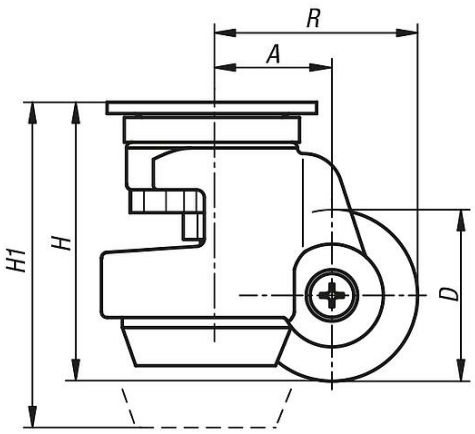


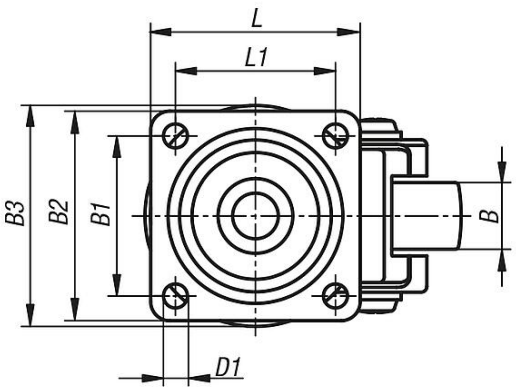


## Обзор изделий

### Подъемные ролики со встроенной стопорной опорой, вставным отверстием или привинчиваемой пластиной

| Номер заказа | Исполнение 1 | Установка колеса | Вариант крепления | D | D1 | A | B | B1 | B3 | H | H1 | L | L1 | R | SW | Допустимая нагрузка, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **K1786.045180** | со стопорной системой | подшипник скольжения | Вставное отверстие | 45 | M8x12 | 32 | 18 | - | 58 | 72 | 82 | - | - | 54,5 | 40 | 180 |
| **K1786.050220** | со стопорной системой | подшипник скольжения | Вставное отверстие | 50 | M12x15 | 38 | 22 | - | 72 | 84 | 94 | - | - | 63 | 46 | 250 |
| **K1786.063290** | со стопорной системой | подшипник скольжения | Вставное отверстие | 63 | M12x15 | 46 | 29 | - | 85 | 104 | 119 | - | - | 77,5 | 65 | 500 |
| **K1786.045181** | со стопорной системой | подшипник скольжения | Сопрягаемая плита | 45 | 7 | 32 | 18 | 42 | 58 | 72 | 82 | 55 | 42 | 54,5 | - | 180 |
| **K1786.050221** | со стопорной системой | подшипник скольжения | Сопрягаемая плита | 50 | 7 | 38 | 22 | 58 | 72 | 84 | 94 | 73 | 58 | 63 | - | 250 |
| **K1786.063291** | со стопорной системой | подшипник скольжения | Сопрягаемая плита | 63 | 9 | 46 | 29 | 70 | 85 | 104 | 119 | 90 | 70 | 77,5 | - | 500 |

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG