

**Позиционирующие втулки из стали или нержавеющей стали для датчика состояния, форма С, с резьбой и пусковым конусом**

Описание товара/фотография продукта



## Описание

### Описание продукта:

Позиционирующие втулки образуют точку крепления для болтовых элементов управления и фиксации, которые можно зафиксировать здесь надежно и точно.

В позиционирующих втулках для датчика состояния находится зажимная гайка для фиксации датчика Ø 3 на втулке.

Датчик позволяет электронике запрашивать наличие болта в позиционирующей втулке.

При использовании нескольких втулок можно определить, в какой из них находится элемент управления или фиксации.

### Материал:

Позиционирующая втулка из стали или нержавеющей стали 1.4034.

Зажимная гайка из латуни.

### Исполнение:

Позиционирующая втулка:  
закаленная и вороненая сталь.

Закаленная и чистая нержавеющая сталь.

Зажимная гайка, никелированная.

### Указание:

Адаптировано под держатели K0638.

Зажимная гайка поставляется в разобранном виде.

Максимальный момент затяжки зажимной гайки 1,2 Нм.

### Применение:

Позиционирующие втулки в сочетании с датчиком состояния позволяют управлять процессом в зависимости от рабочего состояния. Одновременно гарантируется расположение элемента управления или фиксации в требуемом месте.

Например, при настройке формата упаковочных машин.

### Монтаж:


Датчик крепится на втулке с помощью зажимной гайки и регулируется по оси.

При затяжке зажимной гайки датчик окончательно фиксируется.

Подробный порядок действий описывается в инструкции по монтажу.

Позиционирующие втулки из стали или нержавеющей стали для датчика состояния,  
форма С, с резьбой и пусковым конусом

Чертежи

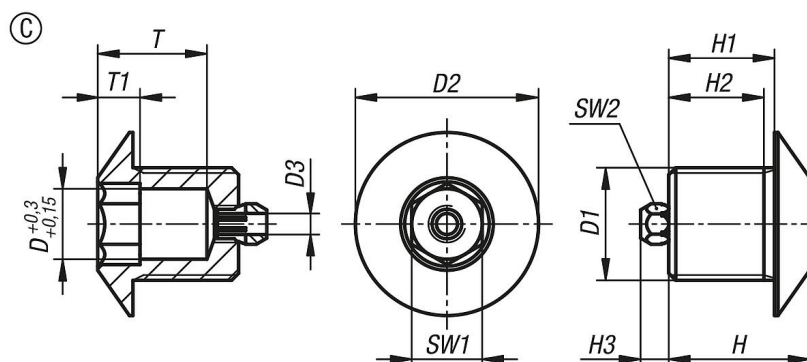

### Обзор изделий

| Номер заказа  | Форма | Тип формы                    | Материал основы   | D  | D1      | D2 | D3 | H  | H1 | H2   | H3 | T    | SW1 | SW2 |
|---------------|-------|------------------------------|-------------------|----|---------|----|----|----|----|------|----|------|-----|-----|
| K1840.304121  | C     | с резьбой и пусковым конусом | Сталь             | 4  | M12x1,5 | 19 | 3  | 16 | 12 | 10,5 | 4  | 11   | 4   | 5   |
| K1840.305121  | C     | с резьбой и пусковым конусом | Сталь             | 5  | M12x1,5 | 19 | 3  | 16 | 12 | 10,5 | 4  | 11   | 5   | 5   |
| K1840.306121  | C     | с резьбой и пусковым конусом | Сталь             | 6  | M12x1,5 | 19 | 3  | 16 | 12 | 10,5 | 4  | 11   | 6   | 5   |
| K1840.308161  | C     | с резьбой и пусковым конусом | Сталь             | 8  | M16x1,5 | 26 | 3  | 20 | 15 | 13,5 | 4  | 15,5 | 8   | 5   |
| K1840.310161  | C     | с резьбой и пусковым конусом | Сталь             | 10 | M16x1,5 | 26 | 3  | 20 | 15 | 13,5 | 4  | 15,5 | 10  | 5   |
| K1840.1304121 | C     | с резьбой и пусковым конусом | нержавеющая сталь | 4  | M12x1,5 | 19 | 3  | 16 | 12 | 10,5 | 4  | 11   | 4   | 5   |
| K1840.1305121 | C     | с резьбой и пусковым конусом | нержавеющая сталь | 5  | M12x1,5 | 19 | 3  | 16 | 12 | 10,5 | 4  | 11   | 5   | 5   |
| K1840.1306121 | C     | с резьбой и пусковым конусом | нержавеющая сталь | 6  | M12x1,5 | 19 | 3  | 16 | 12 | 10,5 | 4  | 11   | 6   | 5   |
| K1840.1308161 | C     | с резьбой и пусковым конусом | нержавеющая сталь | 8  | M16x1,5 | 26 | 3  | 20 | 15 | 13,5 | 4  | 15,5 | 8   | 5   |
| K1840.1310161 | C     | с резьбой и пусковым конусом | нержавеющая сталь | 10 | M16x1,5 | 26 | 3  | 20 | 15 | 13,5 | 4  | 15,5 | 10  | 5   |