

Штекерный соединитель с винтовым соединением экранированный

Описание товара/фотография продукта



Описание

Материал:

Корпус из ТПУ.
Кабельная оболочка из полиуретана.
Гайка из латуни с накаткой.
Контакты из бронзы.

Исполнение:

Гайка луженая с накаткой.
Контакты с позолотой.
Количество контактов: 5
А-кодировка.
с экранированием.

Указание:

Штекерный соединитель с винтовым соединением. Штекерный соединитель с заливкой на кабеле.
Кабель не содержит ПВХ, силиконов и галогенов.
Подходит для цепного транспортера.
Принадлежности для быстрозажимного устройства с датчиком силы K1463.

Технические данные:

Поперечное сечение: $5 \times 0,34 \text{ мм}^2$
Напряжение: U макс. 60 В
Ток: I макс. 4 А
Сопротивление изоляции: $> 1 \text{ ГОм}$
Количество циклов соединения: макс. 100
Степень загрязнения: 3
Степень защиты: IP67

Применение:

Штекерный соединитель с винтовым соединением и кабель служат в качестве провода подключения для датчиков и исполнительных элементов.
Экранирование кабеля защищает от внешних воздействий и обеспечивает безошибочную передачу сигнала.

Диапазон температур:

фиксированный: от -50 до $+80 \text{ °C}$
подвижный: от -25 до $+80 \text{ °C}$
цепной транспортер: от -25 до $+80 \text{ °C}$

Указание на чертеже:

Форма А: втулка (гнездо) прямая
Форма В: втулка (гнездо) угловая
Форма С: штекер (штырь) прямой
Форма D: штекер (штырь) угловой
Форма Е: втулка (гнездо) прямая + втулка (гнездо) прямая
Форма F: втулка (гнездо) прямая + штекер (штырь) прямой
Форма G: втулка (гнездо) угловая + штекер (штырь) угловой

1) Втулка, 2) Штекер

1 = коричневый (BN)

2 = белый (WH)

Штекерный соединитель с винтовым соединением экранированный


Описание товара/фотография продукта



3 = синий (BU)
4 = черный (BK)
5 = серый (GY)




for electrics

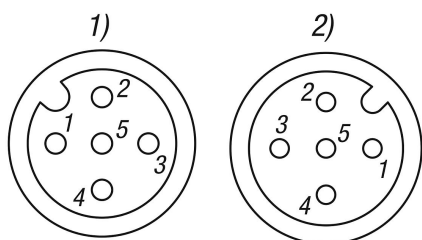

Штекерный соединитель с винтовым соединением экранированный

Чертежи

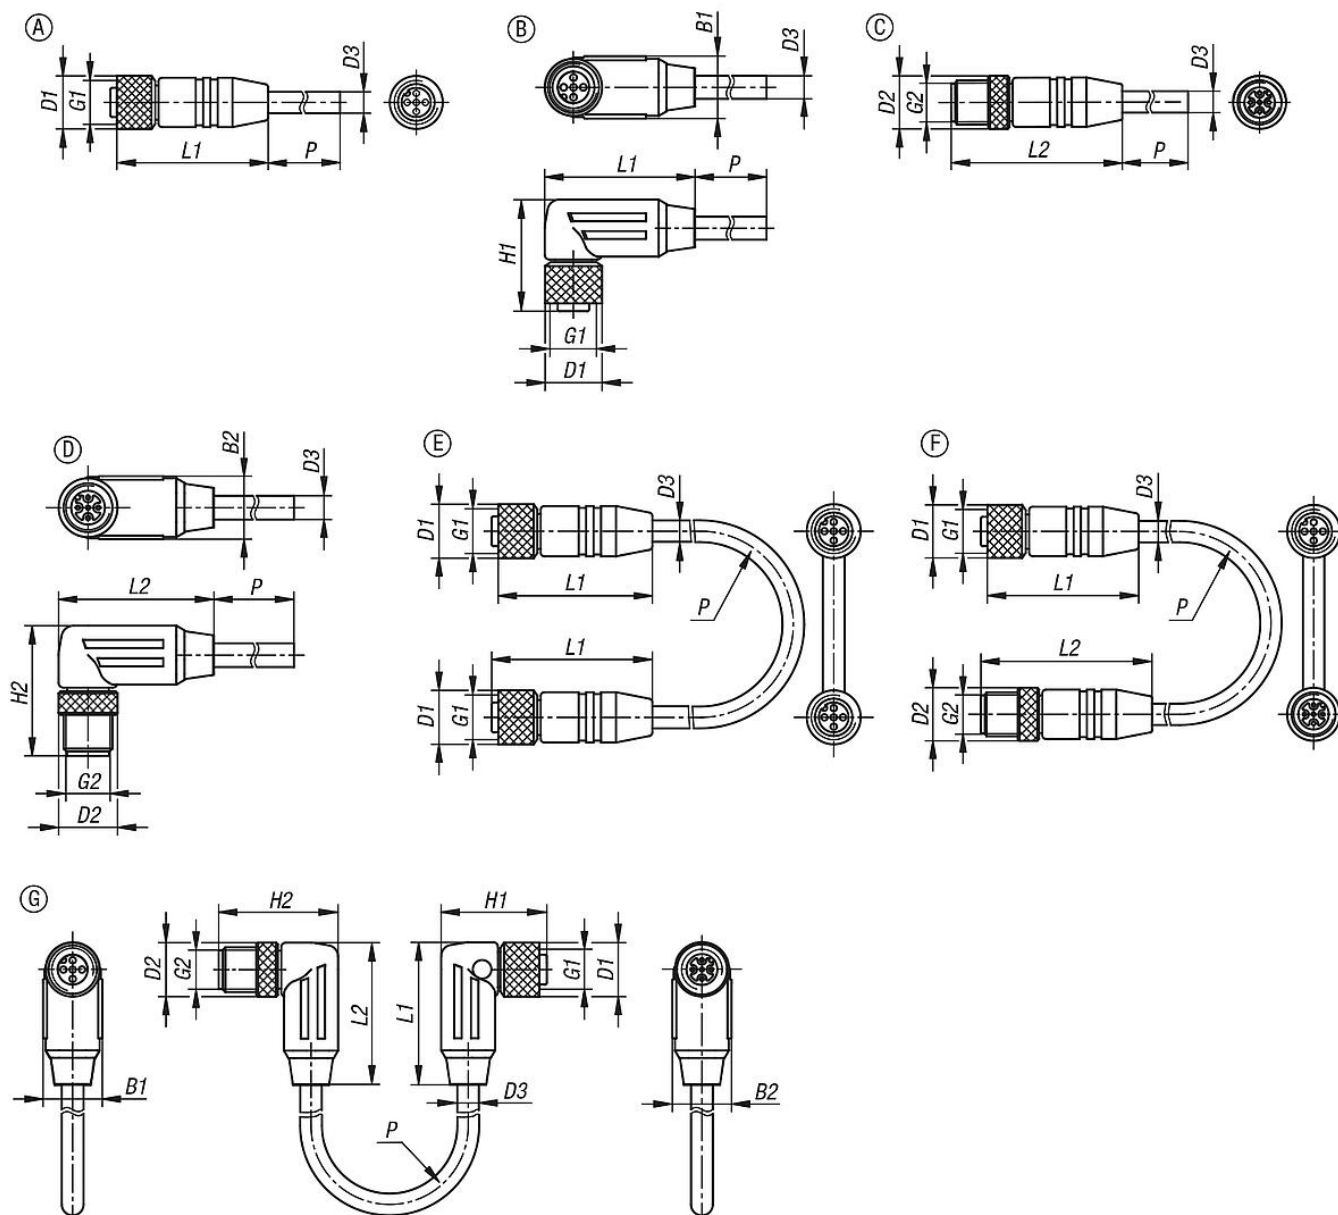

Обзор изделий

Штекерный соединитель с винтовым соединением, экранированный

Номер заказа	Форма	B1	B2	D1	D2	D3	G1	G2	H1	H2	L1	L2	P	Количество проводов x поперечное сечение провода
K1482.1215X2000	A	-	-	14,5	-	6	M12X1	-	-	-	43	-	2000	5X0,34 mm ²
K1482.1215X5000	A	-	-	14,5	-	6	M12X1	-	-	-	43	-	5000	5X0,34 mm ²
K1482.1215X10000	A	-	-	14,5	-	6	M12X1	-	-	-	43	-	10000	5X0,34 mm ²
K1482.1225X2000	B	15,5	-	14,5	-	6	M12X1	-	28,35	-	38,25	-	2000	5X0,34 mm ²
K1482.1225X5000	B	15,5	-	14,5	-	6	M12X1	-	28,35	-	38,25	-	5000	5X0,34 mm ²
K1482.1225X10000	B	15,5	-	14,5	-	6	M12X1	-	28,35	-	38,25	-	10000	5X0,34 mm ²
K1482.1235X2000	C	-	-	-	14,5	6	-	M12X1	-	-	-	46,75	2000	5X0,34 mm ²
K1482.1235X5000	C	-	-	-	14,5	6	-	M12X1	-	-	-	46,75	5000	5X0,34 mm ²
K1482.1235X10000	C	-	-	-	14,5	6	-	M12X1	-	-	-	46,75	10000	5X0,34 mm ²
K1482.1245X5000	D	-	15,5	-	14,5	6	-	M12X1	-	32,05	-	38,25	5000	5X0,34 mm ²
K1482.1211215X5000	E	-	-	14,5	-	6	M12X1	-	-	-	43	-	5000	5X0,34 mm ²
K1482.1211215X10000	E	-	-	14,5	-	6	M12X1	-	-	-	43	-	10000	5X0,34 mm ²

Штекерный соединитель с винтовым соединением экранированный

Обзор изделий

Номер заказа	Форма	B1	B2	D1	D2	D3	G1	G2	H1	H2	L1	L2	P	Количество проводов x поперечное сечение провода
K1482.1211235X1000	F	-	-	14,5	14,5	6	M12X1	M12X1	-	-	43	46,75	1000	5X0,34 mm ²
K1482.1211235X2000	F	-	-	14,5	14,5	6	M12X1	M12X1	-	-	43	46,75	2000	5X0,34 mm ²
K1482.1211235X5000	F	-	-	14,5	14,5	6	M12X1	M12X1	-	-	43	46,75	5000	5X0,34 mm ²
K1482.1211235X10000	F	-	-	14,5	14,5	6	M12X1	M12X1	-	-	43	46,75	10000	5X0,34 mm ²
K1482.1221245X1000	G	15,5	15,5	14,5	14,5	6	M12X1	M12X1	28,35	32,05	38,25	38,25	1000	5X0,34 mm ²
K1482.1221245X5000	G	15,5	15,5	14,5	14,5	6	M12X1	M12X1	28,35	32,05	38,25	38,25	5000	5X0,34 mm ²