


Позиционирующие втулки из стали или нержавеющей стали с датчиком состояния, форма В, с резьбой и пазом

Описание товара/фотография продукта

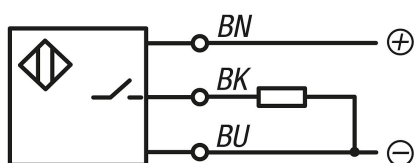

Описание

Описание продукта:

Позиционирующие втулки образуют точку крепления для болтовых элементов управления и фиксации, которые можно зафиксировать здесь надежно и точно.

В позиционирующих втулках с датчиком состояния регулируемый датчик располагается на втулке. Это позволяет электронике запрашивать наличие болта в позиционирующей втулке.

При использовании нескольких втулок можно определить, в какой из них находится элемент управления или фиксации.

Материал:

Позиционирующая втулка из стали или нержавеющей стали 1.4034.

Датчик из нержавеющей стали.

Зажимная гайка из латуни.

Исполнение:

Позиционирующая втулка:
закаленная и вороненая сталь.

Закаленная и чистая нержавеющая сталь.

Датчик, чистый.

Зажимная гайка, никелированная.

Указание:

Адаптировано под держатели K0638.

Датчик состояния и зажимная гайка поставляются в разобранном виде.

Максимальный момент затяжки зажимной гайки 1,2 Нм.

Технические данные:

Индуктивный датчик

Включение выхода: нормально разомкнутый контакт PNP (NO)

Рабочее напряжение: 10–30 В пост. тока

Рабочий ток: <100 мА

Расстояние для срабатывания: 1 мм

Частота включения: <3500 Гц

Защита от коротких замыканий: да

Защита против инверсии полярности: да

Степень защиты: IP 67

Вид подключения: PVC кабель длиной 2 м

Температурный диапазон: от –25 до +70 °C

Допуск: CE, c-UL-us, EAC

Применение:

Позиционирующие втулки в сочетании с датчиком состояния позволяют управлять процессом в зависимости от рабочего состояния. Одновременно гарантируется расположение элемента управления или фиксации в требуемом месте.


Например, при настройке формата упаковочных машин.

Монтаж:

Датчик крепится на втулке с помощью зажимной гайки и регулируется по оси. При затяжке зажимной гайки датчик окончательно фиксируется.

Позиционирующие втулки из стали или нержавеющей стали с датчиком состояния, форма В, с резьбой и пазом

Описание товара/фотография продукта

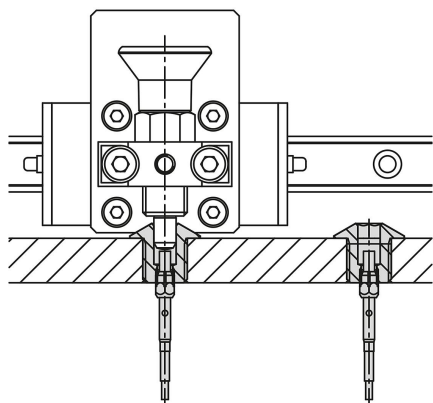

Подробный порядок действий описывается в инструкции по монтажу.

Безопасность:

Позиционирующие втулки с датчиком состояния не предназначены для защиты людей.

Указание на чертеже:


1) LED

BN = коричневый

BK = черный

BU = синий

Чертежи

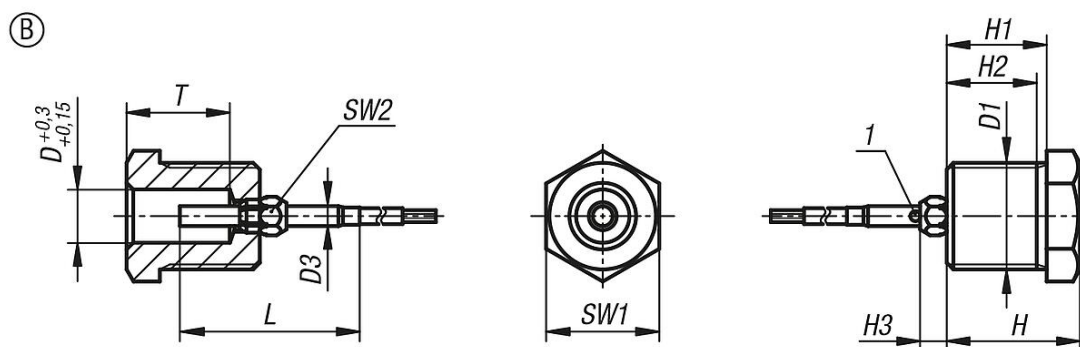

Обзор изделий

Номер заказа	Форма	Тип формы	Материал основы	D	D1	D3	H	H1	H2	H3	L	T	SW1	SW2
K1839.2031011	B	с резьбой и пазом	Сталь	3	M10x1	3	15	12	10,5	4	27	7	11	5
K1839.2041011	B	с резьбой и пазом	Сталь	4	M10x1	3	15	12	10,5	4	27	7	11	5
K1839.2051211	B	с резьбой и пазом	Сталь	5	M12x1,5	3	15	12	10,5	4	27	11	13	5
K1839.2061211	B	с резьбой и пазом	Сталь	6	M12x1,5	3	15	12	10,5	4	27	11	13	5
K1839.2081611	B	с резьбой и пазом	Сталь	8	M16x1,5	3	20	15	13,5	4	27	15,5	17	5
K1839.2101611	B	с резьбой и пазом	Сталь	10	M16x1,5	3	20	15	13,5	4	27	15,5	17	5
K1839.2122011	B	с резьбой и пазом	Сталь	12	M20x1,5	3	25	20	18,5	4	27	19	22	5
K1839.2162411	B	с резьбой и пазом	Сталь	16	M24x2	3	32	27	25,5	4	27	25	27	5
K1839.12031011	B	с резьбой и пазом	нержавеющая сталь	3	M10x1	3	15	12	10,5	4	27	7	11	5
K1839.12041011	B	с резьбой и пазом	нержавеющая сталь	4	M10x1	3	15	12	10,5	4	27	7	11	5
K1839.12051211	B	с резьбой и пазом	нержавеющая сталь	5	M12x1,5	3	15	12	10,5	4	27	11	13	5
K1839.12061211	B	с резьбой и пазом	нержавеющая сталь	6	M12x1,5	3	15	12	10,5	4	27	11	13	5
K1839.12081611	B	с резьбой и пазом	нержавеющая сталь	8	M16x1,5	3	20	15	13,5	4	27	15,5	17	5
K1839.12101611	B	с резьбой и пазом	нержавеющая сталь	10	M16x1,5	3	20	15	13,5	4	27	15,5	17	5
K1839.12122011	B	с резьбой и пазом	нержавеющая сталь	12	M20x1,5	3	25	20	18,5	4	27	19	22	5
K1839.12162411	B	с резьбой и пазом	нержавеющая сталь	16	M24x2	3	32	27	25,5	4	27	25	27	5