Позиционирующие втулки из стали или нержавеющей стали с датчиком состояния, форма C, с резьбой и пусковым конусом

Описание товара/фотография продукта

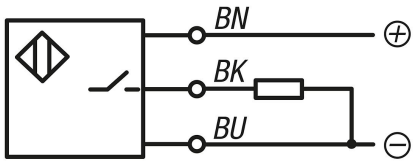

Описание

Описание продукта:
Позиционирующие втулки образуют точку крепления для болтовых элементов управления и фиксации, которые можно зафиксировать здесь надежно и точно.

В позиционирующих втулках с датчиком состояния регулируемый датчик располагается на втулке. Это позволяет электронике запрашивать наличие болта в позиционирующей втулке.
При использовании нескольких втулок можно определить, в какой из них находится элемент управления или фиксации.

Материал:
Позиционирующая втулка из стали или нержавеющей стали 1.4034.
Датчик из нержавеющей стали.
Зажимная гайка из латуни.

Исполнение:
Позиционирующая втулка:
закаленная и вороненая сталь.
Закаленная и чистая нержавеющая сталь.

Датчик, чистый.
Зажимная гайка, никелированная.

Указание:
Адаптировано под держатели K0638.
Датчик состояния и зажимная гайка поставляются в разобранном виде.
Максимальный момент затяжки зажимной гайки 1,2 Нм.

Технические данные:
Индуктивный датчик
Включение выхода: нормально разомкнутый контакт PNP (NO)
Рабочее напряжение: 10–30 В пост. тока
Рабочий ток: <100 мА
Расстояние для срабатывания: 1 мм
Частота включения: <3500 Гц
Защита от коротких замыканий: да
Защита против инверсии полярности: да
Степень защиты: IP 67
Вид подключения: PVC кабель длиной 2 м
Температурный диапазон: от –25 до +70 °C
Допуск: CE, c-UL-us, EAC

Применение:
Позиционирующие втулки в сочетании с датчиком состояния позволяют управлять процессом в зависимости от рабочего состояния. Одновременно гарантируется расположение элемента управления или фиксации в требуемом месте.
Например, при настройке формата упаковочных машин.

Монтаж:
Датчик крепится на втулке с помощью зажимной гайки и регулируется по оси.
При затяжке зажимной гайки датчик окончательно фиксируется.

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG

Позиционирующие втулки из стали или нержавеющей стали с датчиком состояния, форма C, с резьбой и пусковым конусом

Описание товара/фотография продукта

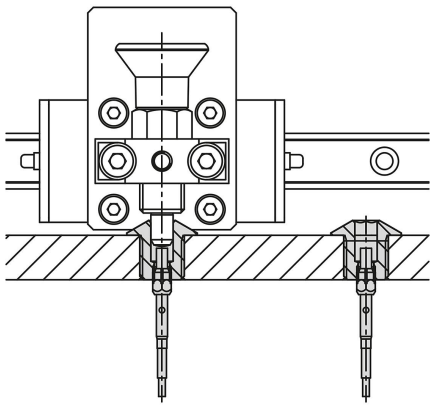

Подробный порядок действий описывается в инструкции по монтажу.

Безопасность:
Позиционирующие втулки с датчиком состояния не предназначены для защиты людей.

Указание на чертеже:
1) LED

BN = коричневый
BK = черный
BU = синий

Чертежи

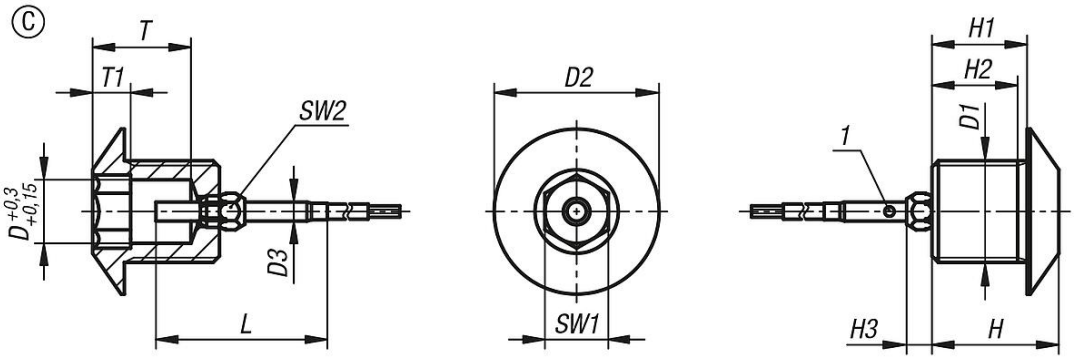

Обзор изделий

Номер заказа	Форма	Тип формы	Материал основы	D	D1	D2	D3	H	H1	H2	H3	L	T	SW1	SW2
K1839.3041211	C	с резьбой и пусковым конусом	Сталь	4	M12x1,5	19	3	16	12	10,5	4	27	11	4	5
K1839.3051211	C	с резьбой и пусковым конусом	Сталь	5	M12x1,5	19	3	16	12	10,5	4	27	11	5	5
K1839.3061211	C	с резьбой и пусковым конусом	Сталь	6	M12x1,5	19	3	16	12	10,5	4	27	11	6	5
K1839.3081611	C	с резьбой и пусковым конусом	Сталь	8	M16x1,5	26	3	20	15	13,5	4	27	15,5	8	5
K1839.3101611	C	с резьбой и пусковым конусом	Сталь	10	M16x1,5	26	3	20	15	13,5	4	27	15,5	10	5
K1839.13041211	C	с резьбой и пусковым конусом	нержавеющая сталь	4	M12x1,5	19	3	16	12	10,5	4	27	11	4	5
K1839.13051211	C	с резьбой и пусковым конусом	нержавеющая сталь	5	M12x1,5	19	3	16	12	10,5	4	27	11	5	5
K1839.13061211	C	с резьбой и пусковым конусом	нержавеющая сталь	6	M12x1,5	19	3	16	12	10,5	4	27	11	6	5
K1839.13081611	C	с резьбой и пусковым конусом	нержавеющая сталь	8	M16x1,5	26	3	20	15	13,5	4	27	15,5	8	5
K1839.13101611	C	с резьбой и пусковым конусом	нержавеющая сталь	10	M16x1,5	26	3	20	15	13,5	4	27	15,5	10	5

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG