

포지션 인디케이터 준절대적, 주전원 독립형, 표시 정확도 10 #m

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:

플라스틱 하우징.
보기 창 LCD 디스플레이.

표면 마무리:

배터리함이 통합된 포지션 인디케이터.
분리 가능한 센서.
소수 인치, 분수 인치 표시 기능이 있는 저전력 LCD.

정보:

무유격식 위치 감지를 위한 주전원 독립형 디지털 측정 표시기.
이 시스템은 산업, 수공업 분야에서 (패널쏘, 시트 펀치, 프레스 브레이크 등의) 길이 스톱, 각도 스톱에 대한 측정 작업을 수행하는 데 자주 사용됩니다.

배전반 설치 시 권장 치수는 92+0.8 x 45+0.6입니다.

각도 표시는 프로그래밍이 가능합니다.

표시 영역은 높이가 최대 13 mm이며, -1999999 ~ 1999999로 조정 가능합니다.

최대 표시 정확도는 10 µm(소수 표시), 1/64 inch(분수 인치 표시)입니다.

이 포지션 인디케이터에는 배터리 백업 메모리와 1.1 V 미만에서 Low-Batt 기호가 표시되는 배터리 모니터링 기능이 있습니다.

배터리함을 통해 간단히 배터리를 교체할 수 있습니다.

에너지는 2개의 Mignon AA 배터리(공급 범위에 포함되어 있지 않음)를 통해 공급됩니다.

기술 데이터:

- 분해능 0.01, 0.05, 0.1, 1 mm/ 0.001, 0.01, 1/16, 1/32, 1/64 inch
- 시스템 정확도 $\pm(0.1 + 0.01 \times L)$ mm, L 단위: m
- 작동 전압 3 V DC, 극성 반전 방지
- 소비 전류 3 V DC에서 ~220 µA
- 반복 정확도 ± 0.01 mm
- 최대 이동 속도 5 m/s
- EMC EN 61000-6-2, EN 61000-6-4
- 보호 등급 IP 40, 전체 장치
- 보호 등급 IP 54, 전면

온도 범위:

주변 온도 0...60 °C

보관 온도 -10...70 °C

조립:

장착시 포함된 사용 설명서를 따라주십시오.

기능:

- 체인 치수 및 리셋 기능
- 기준값/오프셋 값 직접 입력

액세서리:

- K1959 자기 센서
- K1633 자기 테이프
- K1926 중공축 센서

포지션 인디케이터 준절대적, 주전원 독립형, 표시 정확도 10 #m

품목 설명/제품 이미지


주의:

허용되는 상대 습도는 최대 95 %입니다. 응결이 발생하면 안 됩니다.

도면 설명:

- 1) 센서 연결부
- 2) 배터리함

도면

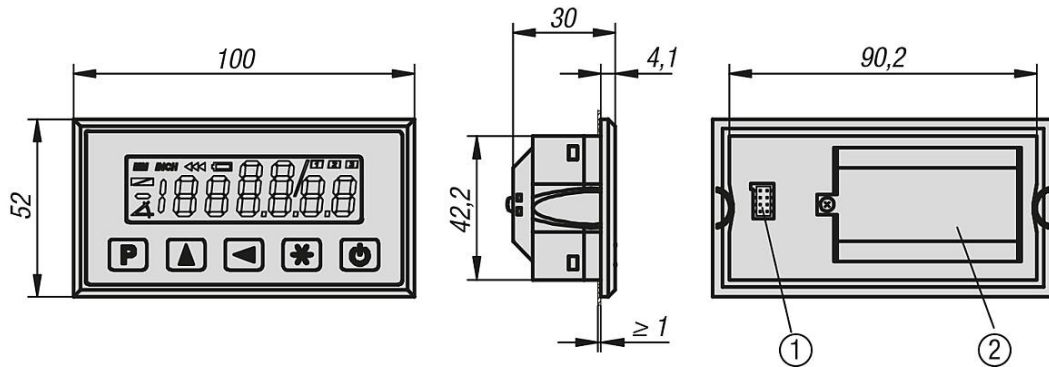

품목 요약

포지션 인디케이터, 준절대적, 주전원 독립형, 표시 정확도 10 #m

주문 번호	설명
K1906.01	위치 표시기