
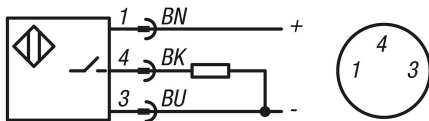


스테인레스 스틸 스톱퍼 조절형 최종 위치 센서 있음

품목 설명/제품 이미지

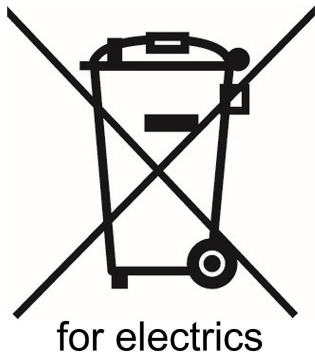

설명

제품 설명:

상태 센서가 장착된 조절 가능한 스톱퍼는 지지 요소로서의 기계적 기능 외에, 구성 부품이 스톱퍼에 닿아 있는지 확인하는 데 사용됩니다. 센서는 플런지가 들어가고 나와있는지 여부를 감지하여 이 상태 정보를 전자적으로 처리할 수 있습니다.

재질:

나사 및 플런지, 스테인리스 스틸 1.4301.
가이드 부싱, 스테인리스 스틸 1.4112.
상태 센서, 스테인리스 스틸.

표면 마무리:

나사, 플런지, 가이드 부싱 및 상태 센서, 무광택 처리.

정보:

안전한 스위칭 간격은 플런지가 가이드 부싱의 스톱퍼 표면과 일직선이 되면 달성됩니다. 센서는 조립되지 않은 상태로 공급됩니다.

장착 권장 사항: Loctite 638 등으로 접착.

케이블 길이: 0.3m.

주의: 센서를 끝까지 조이십시오!

기술 데이터:

유도형 센서:

출력 회로: PNP 폐쇄기(NO)

작동 전압 10 - 30V DC

작동 전류 100mA

스위칭 간격 0.8mm

스위칭 주기: 5000Hz

단락 방지: 예

극성 보호: 예

보호 등급: IP 67

연결 유형: 0.3m 케이블, PUR, 커넥터

온도 범위: -25°C ~ +70°C

승인: CE, c-UL-us, UKCA; WEEE

이용:

상태 센서가 있는 스톱퍼는 상태에 따라 공정제어를 가능하게 합니다. 다음 단계로 가기 전에 공작물 또는 가동 부품이 원하는 위치에 있는지 확인할 수 있습니다.

조립:

상태 센서는 끝까지 조여 있어야 합니다.

예를 들어 Loctite 638로 접착하는 것이 좋습니다.

액세서리:

커넥터 M8x1, 스크루 잠금 기능이 있는 소켓, 비차폐형 K1874.

안전:

상태 센서는 사람의 안전에 적합하지 않습니다.

도면 설명:


스테인레스 스틸 스톱퍼 조절형 최종 위치 센서 있음

품목 설명/제품 이미지

- 1) 나사
- 2) 플런지
- 3) 가이드 부싱
- 4) 상태 센서
- 5) LED 표시기

BN = 갈색
BK = 검정
BU = 파랑

도면

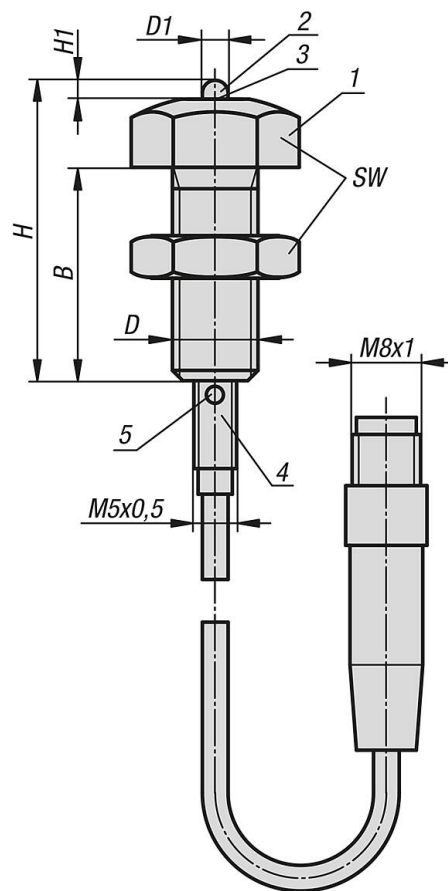

품목 요약

스테인레스 스틸 스톱퍼 조절형 최종 위치 센서 있음

주문 번호	크기	B	D	D1	H	H1	SW
K0581.080352	1	25	M8	3	35,2	2	13
K0581.100352	2	25	M10	3	35,2	2	17
K0581.120352	3	25	M12	3	35,2	2	19

스테인레스 스틸 스톱퍼 조절형 최종 위치 센서 있음

품목 요약
