
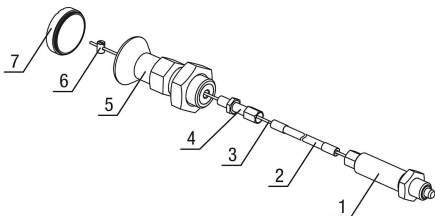


플라스틱 버섯형 그립이 있는 스테인레스 인덱스 플런저, 원격 조작 가능

품목 설명/제품 이미지

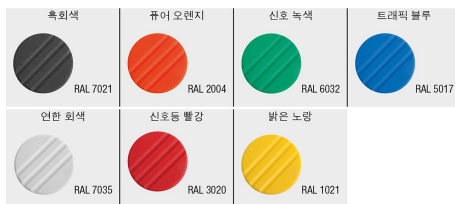

설명

제품 설명:

인덱싱 플런저는 측면 힘으로 인해 잠금 위치가 변하는 것을 방지해야 하는 곳에 사용됩니다.

볼트를 수동으로 풀어야만 다른 잠금 위치로 이동할 수 있습니다.

원격 작동 인덱싱 플런저는 접근하기 어려운 설치 공간으로 조작이 어렵거나 인체공학적, 안전상 측면에서 원격 작동이 필요한 경우에 사용됩니다.

인덱싱 플런저와 조작자 사이의 연결은 보우덴 케이블을 통해 이루어집니다. 인덱싱 플런저와 작동 요소의 조합으로 다양한 분야에 사용될 수 있는 완전한 시스템을 구축합니다. 연속하여 풀려 있도록 하고 잠금 핀이 다시 튀는 것을 방지하려면 래칭 기능이 있는 타입 D의 작동 요소를 사용해야 합니다.

재질:

인덱싱 플런저:

나사 슬리브 1.4305.

잠금 핀 1.4034.

액추에이터 1.4305.

버섯형 그립, 열가소성 수지

와이어 로프 1.4401..

내부와 외부가 플라스틱으로 코팅된 스틸 와이어 하우징

항동 소재의 엔드 슬리브, 고정 나사 및 나사 니플.

표면 마무리:

나사 슬리브, 무광택 처리.

잠금 핀, 경화 및 연마, 무광택 처리.

보우덴 케이블 슬리브, 검정.

버섯형 그립, 열가소성 수지, 검회색 RAL7021.

주문 정보:

원격 조정을 이용한 인덱스 플런저와 작동 요소는 반드시 각각 주문하십시오.

정보:

조작 부품의 대안으로 배송된 나사 니플(Ø5 x 7 mm)을 사용하여 개별 조작 부품을 시스템에 통합할 수 있습니다.

다양한 길이의 보우덴 케이블을 사용할 수 있습니다.

각각의 적용에 맞는 정확도를 보장하기 위해 장착 시에 보우덴 케이블을 적당한 길이로 잘라서 사용할 수 있습니다.

적합한 공작재료의 선택과 코팅 처리를 통해 부식을 방지할 수 있습니다. 와이어 케이블 또는 보우덴 케이블 피복은 필요 시 간단하게 교체할 수 있습니다.

보우덴 케이블을 설치할 때 다음 사항을 유의하십시오:

다른 쪽 와이어 길이는 설치 각도, 힘 반경 및 하중 등의 요인에 따라 달라질 수 있습니다. 그러므로 카운터 베어링(케이블 피복)의 길이는 반드시 보우덴 케이블 설치 후에 배송된 조절 나사로 맞추어야만 합니다. 동시에 조절 나사로 보우덴 케이블 시스템의 초기 하중이 설정됩니다.

플라스틱 버섯형 그립이 있는 스테인레스 인덱스 플런저, 원격 조작 가능

품목 설명/제품 이미지

설치할 때 특히 최소 힘 반경 $R = 65\text{mm}$ 이하가 되지 않도록 주의하십시오. 반경이 너무 좁으면 마모와 마찰이 증가할 수 있습니다.

조립 중 잠시라도 최소 힘 반경 이하로 구부러지지 않도록 하십시오. 그렇지 않으면 와이어 피복에 손상이 발생할 수 있습니다. 와이어 피복은 그 외에 압력만 수용하도록 됩니다. 너무 강한 힘으로 이를 당길 경우 내부에 있는 나선형 와이어가 늘어나서 지속적으로 손상됩니다.

요청 시:

특수 설계 버전.

공급 내역:

원격 작동이 가능한 인덱스 플런저:

사전 장착된 케이블이 있는 인덱스 플런저, 와이어 외피, 엔드 슬리브, 조절 나사 M6 x 34mm 및 나사 니플 Ø5 x 7mm.

작동 요소:

플라스틱 커버가 있는 작동 요소.

액세서리:

육각 너트 K0700.

브레이싱 부품 K0638.

스페이서 링 K0665.

포지셔닝 부싱 K1290.

작동 요소 K1502.12420.

브레이크 케이블 K2116.

와이어 로프 K2023.

케이블 피복 K2024.

엔드 슬리브 K2025.

조절 볼트 K2026.

나사 니플 K2027.


도면 설명:

- 1) 인덱스 플런저
- 2) 브레이크 와이어 외피
- 3) 브레이크 와이어 케이블
- 4) 조절 나사
- 5) 작동 요소
- 6) 나사 니플
- 7) 커버

타입 B: 잠금 슬롯 없음, 잠금 너트 있음

타입 D: 잠금 슬롯 있음, 잠금 너트 있음

플라스틱 버섯형 그립이 있는 스테인레스 인덱스 플런저, 원격 조작 가능 도면

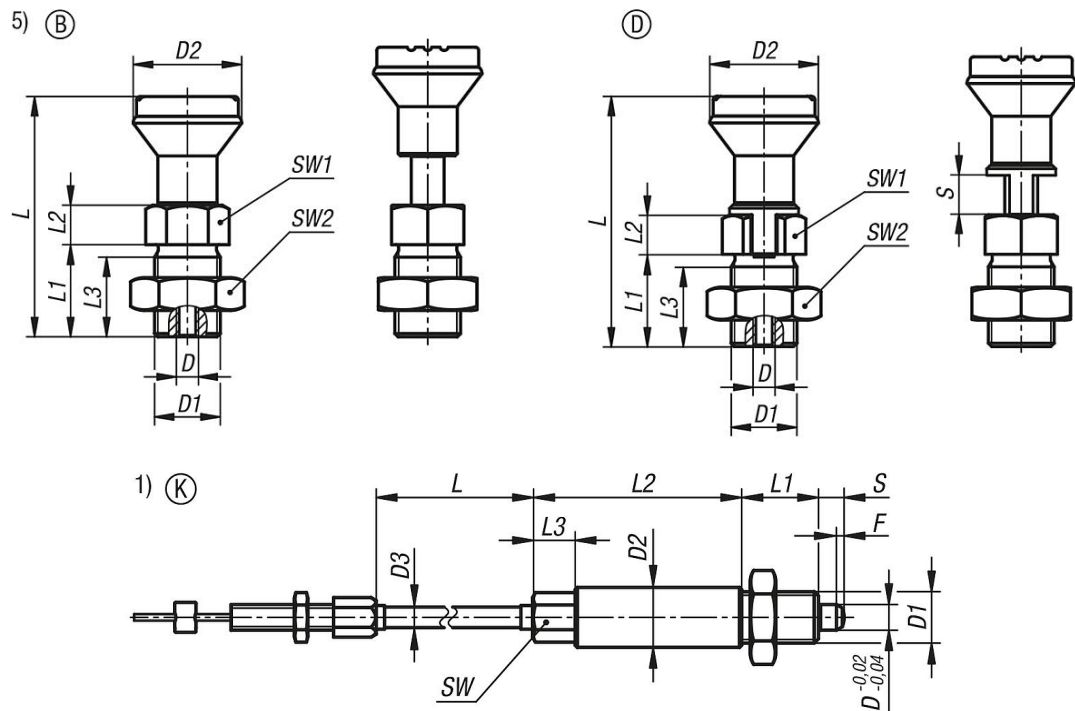

품목 요약

스테인리스 스틸 인덱스 플런저, 원격 조작 가능

주문 번호	설명	타입	색상 덮개	D	D 압 나사	D1	D2	D3	L	L1	L2	L3	스트 로크 S	SW	SW1	SW2	F x 30°	시작 탄성 F1 약. N	탄성 종료 F2 약. N
K1502.02206X1000	인덱스 플런저	K	-	6	-	M12x1,5	14	5	1000	18	4	9	10	6	10	-	1,8	6	14
K1502.02206X3000	인덱스 플런저	K	-	6	-	M12x1,5	14	5	3000	18	4	9	10	6	10	-	1,8	6	14
K1502.02206X5000	인덱스 플런저	K	-	6	-	M12x1,5	14	5	5000	18	4	9	10	6	10	-	1,8	6	14
K1502.02308X1000	인덱스 플런저	K	-	8	-	M16x1,5	19	5	1000	23	5	9	10	8	13	-	2,3	15	35
K1502.02308X3000	인덱스 플런저	K	-	8	-	M16x1,5	19	5	3000	23	5	9	10	8	13	-	2,3	15	35
K1502.02308X5000	인덱스 플런저	K	-	8	-	M16x1,5	19	5	5000	23	5	9	10	8	13	-	2,3	15	35
K1502.02410X1000	인덱스 플런저	K	-	10	-	M20x1,5	23	5	1000	24	6	5	10	10	16	-	2,8	15	34
K1502.02410X3000	인덱스 플런저	K	-	10	-	M20x1,5	23	5	3000	24	6	5	10	10	16	-	2,8	15	34
K1502.02410X5000	인덱스 플런저	K	-	10	-	M20x1,5	23	5	5000	24	6	5	10	10	16	-	2,8	15	34
K1502.02412X1000	인덱스 플런저	K	-	12	-	M20x1,5	23	5	1000	26	6	5	10	12	16	-	2,8	15	39
K1502.02412X3000	인덱스 플런저	K	-	12	-	M20x1,5	23	5	3000	26	6	5	10	12	16	-	2,8	15	39
K1502.02412X5000	인덱스 플런저	K	-	12	-	M20x1,5	23	5	5000	26	6	5	10	12	16	-	2,8	15	39
K1502.12420	작동 요소	B	검회색 RAL 7021	-	M6	M20x1,5	33	-	73	28	12	25	-	-	22	30	-	-	-
K1502.124201	작동 요소	B	오렌지 RAL 2004	-	M6	M20x1,5	33	-	73	28	12	25	-	-	22	30	-	-	-
K1502.124202	작동 요소	B	시그널 녹색 RAL6032	-	M6	M20x1,5	33	-	73	28	12	25	-	-	22	30	-	-	-
K1502.124203	작동 요소	B	청색 RAL5017	-	M6	M20x1,5	33	-	73	28	12	25	-	-	22	30	-	-	-
K1502.124205	작동 요소	B	연한 회색 RAL 7035	-	M6	M20x1,5	33	-	73	28	12	25	-	-	22	30	-	-	-
K1502.124206	작동 요소	B	신호등 빨강 RAL 3020	-	M6	M20x1,5	33	-	73	28	12	25	-	-	22	30	-	-	-

플라스틱 버섯형 그립이 있는 스테인레스 인덱스 플런저, 원격 조작 가능

품목 요약

주문 번호	설명	타입	색상 덮개	D	D 암 나사	D1	D2D3	L	L1L2L3	스트 로크 S	SWSW1SW2	F x 30°	시작 탄성 F1 약. N	탄성 종료 F2 약. N
K1502.124207	작동 요소	B	밝은 노랑 RAL 1021	-	M6	M20x1,5 33	-	73	281225	-	-	22 30	-	-
K1502.1442006	작동 요소	D	검회색 RAL 7021	-	M6	M20x1,5 33	-	76	281225	6	-	22 30	-	-
K1502.14420106	작동 요소	D	오렌지 RAL 2004	-	M6	M20x1,5 33	-	76	281225	6	-	22 30	-	-
K1502.14420206	작동 요소	D	시그널 녹색 RAL6032	-	M6	M20x1,5 33	-	76	281225	6	-	22 30	-	-
K1502.14420306	작동 요소	D	청색 RAL5017	-	M6	M20x1,5 33	-	76	281225	6	-	22 30	-	-
K1502.14420506	작동 요소	D	연한 회색 RAL 7035	-	M6	M20x1,5 33	-	76	281225	6	-	22 30	-	-
K1502.14420606	작동 요소	D	신호등 빨강 RAL 3020	-	M6	M20x1,5 33	-	76	281225	6	-	22 30	-	-
K1502.14420706	작동 요소	D	밝은 노랑 RAL 1021	-	M6	M20x1,5 33	-	76	281225	6	-	22 30	-	-
K1502.1442008	작동 요소	D	검회색 RAL 7021	-	M6	M20x1,5 33	-	76	281225	8	-	22 30	-	-
K1502.14420108	작동 요소	D	오렌지 RAL 2004	-	M6	M20x1,5 33	-	76	281225	8	-	22 30	-	-
K1502.14420208	작동 요소	D	시그널 녹색 RAL6032	-	M6	M20x1,5 33	-	76	281225	8	-	22 30	-	-
K1502.14420308	작동 요소	D	청색 RAL5017	-	M6	M20x1,5 33	-	76	281225	8	-	22 30	-	-
K1502.14420508	작동 요소	D	연한 회색 RAL 7035	-	M6	M20x1,5 33	-	76	281225	8	-	22 30	-	-
K1502.14420608	작동 요소	D	신호등 빨강 RAL 3020	-	M6	M20x1,5 33	-	76	281225	8	-	22 30	-	-
K1502.14420708	작동 요소	D	밝은 노랑 RAL 1021	-	M6	M20x1,5 33	-	76	281225	8	-	22 30	-	-
K1502.1442010	작동 요소	D	검회색 RAL 7021	-	M6	M20x1,5 33	-	76	281225	10	-	22 30	-	-
K1502.14420110	작동 요소	D	오렌지 RAL 2004	-	M6	M20x1,5 33	-	76	281225	10	-	22 30	-	-
K1502.14420210	작동 요소	D	시그널 녹색 RAL6032	-	M6	M20x1,5 33	-	76	281225	10	-	22 30	-	-
K1502.14420310	작동 요소	D	청색 RAL5017	-	M6	M20x1,5 33	-	76	281225	10	-	22 30	-	-
K1502.14420510	작동 요소	D	연한 회색 RAL 7035	-	M6	M20x1,5 33	-	76	281225	10	-	22 30	-	-
K1502.14420610	작동 요소	D	신호등 빨강 RAL 3020	-	M6	M20x1,5 33	-	76	281225	10	-	22 30	-	-
K1502.14420710	작동 요소	D	밝은 노랑 RAL 1021	-	M6	M20x1,5 33	-	76	281225	10	-	22 30	-	-
K1502.1442012	작동 요소	D	검회색 RAL 7021	-	M6	M20x1,5 33	-	76	281225	12	-	22 30	-	-
K1502.14420112	작동 요소	D	오렌지 RAL 2004	-	M6	M20x1,5 33	-	76	281225	12	-	22 30	-	-
K1502.14420212	작동 요소	D	시그널 녹색 RAL6032	-	M6	M20x1,5 33	-	76	281225	12	-	22 30	-	-
K1502.14420312	작동 요소	D	청색 RAL5017	-	M6	M20x1,5 33	-	76	281225	12	-	22 30	-	-
K1502.14420512	작동 요소	D	연한 회색 RAL 7035	-	M6	M20x1,5 33	-	76	281225	12	-	22 30	-	-
K1502.14420612	작동 요소	D	신호등 빨강 RAL 3020	-	M6	M20x1,5 33	-	76	281225	12	-	22 30	-	-
K1502.14420712	작동 요소	D	밝은 노랑 RAL 1021	-	M6	M20x1,5 33	-	76	281225	12	-	22 30	-	-