

Упорные штифты из обычной стали или нержавеющей стали, с пластмассовой грибковой ручкой и контргайкой

Описание товара/фотография продукта

**Описание****Описание продукта:**

Упорные штифты применяются там, где должно быть предотвращено изменение положения поперечными силами. Переход в другое положение фиксации возможен только после ручного вывода болта из зацепления. Если вывод из зацепления происходит на долгий период времени и что бы при этом избежать возвращение штифта в исходное положение то нужно использовать форму С или форму D.

Материал:

Стальная конструкция:
резьбовая втулка и стопорный штифт из легкообрабатываемой стали.

Исполнение из нержавеющей стали A1:
резьбовая втулка 1.4305.
Стопорный штифт закаленный 1.4034.
Стопорный штифт незакаленный 1.4305.

Исполнение из нержавеющей стали A4:
резьбовая втулка и стопорный штифт 1.4404.

Грибковая ручка из термопласта.

Исполнение:

Стальная конструкция:
резьбовая втулка вороненая.
Стопорный штифт закаленный, шлифованный и вороненый.

Исполнение из нержавеющей стали A1:
резьбовая втулка без покрытия.
Стопорный штифт закаленный и шлифованный, без покрытия.
Стопорный штифт незакаленный и шлифованный, без покрытия.

Исполнение из нержавеющей стали A4:
резьбовая втулка без покрытия.
Стопорный штифт шлифованный и химически никелированный.
Стопорный штифт шлифованный, без покрытия.

Грибковая ручка, цвет черно-серый RAL 7021 или ярко-красный RAL 3020.

Указание:


Используемые материалы обеспечивают универсальное применение.
При наличии чрезвычайно высоких требований к коррозионной устойчивости рекомендуется использовать упорные штифты из нержавеющей стали A4.

По запросу:

Специальное исполнение.

Упорные штифты из обычной стали или нержавеющей стали, с пластмассовой грибовидной ручкой и контргайкой

Чертежи

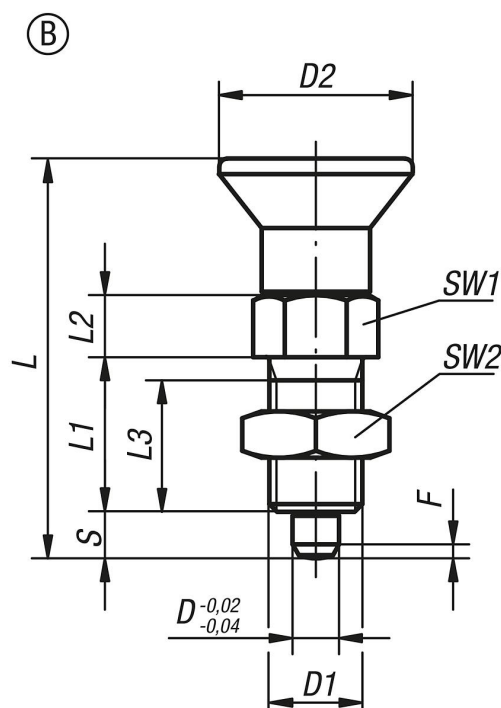

Обзор изделий

Номер заказа	Форма	Материал основы	Вид стали	Поверхность корпуса	Цвет компонента	D	D1	D2	L	L1	L2	L3	Ход S	SW1	SW2	F x 30°	Начальная упругость F1 прибл., Н	Конечная упругость F2 прибл., Н
K0338.2903	B	Сталь	-	Закаленный	чёрно-серый RAL 7021	3	M6x0,75	14	31,5	10	3,5	8	10	0,8	4,5	10		
K0338.2004	B	Сталь	-	Закаленный	чёрно-серый RAL 7021	4	M8x1	18	38,5	16	13	4	10	13	1	6	12	
K0338.2105	B	Сталь	-	Закаленный	чёрно-серый RAL 7021	5	M10x1	21	43,5	17	15	5	13	17	1,3	5	12	
K0338.2206	B	Сталь	-	Закаленный	чёрно-серый RAL 7021	6	M12x1,5	25	51,7	20	17	6	14	19	1,8	6	14	
K0338.2308	B	Сталь	-	Закаленный	чёрно-серый RAL 7021	8	M16x1,5	33	68	26	10	23	8	19	24	2,3	15	35
K0338.2410	B	Сталь	-	Закаленный	чёрно-серый RAL 7021	10	M20x1,5	33	74	28	12	25	10	22	30	2,8	15	34
K0338.2412	B	Сталь	-	Закаленный	чёрно-серый RAL 7021	12	M20x1,5	33	78	28	14	25	12	22	30	2,8	15	39
K0338.2516	B	Сталь	-	Закаленный	чёрно-серый RAL 7021	16	M24x2	40	96	32	18	28	16	27	36	3,2	20	46
K0338.290384	B	Сталь	-	Закаленный	ярко-красный RAL 3020	3	M6x0,75	14	31,5	10	3,5	8	10	0,8	4,5	10		
K0338.200484	B	Сталь	-	Закаленный	ярко-красный RAL 3020	4	M8x1	18	38,5	16	13	4	10	13	1	6	12	
K0338.210584	B	Сталь	-	Закаленный	ярко-красный RAL 3020	5	M10x1	21	43,5	17	15	5	13	17	1,3	5	12	
K0338.220684	B	Сталь	-	Закаленный	ярко-красный RAL 3020	6	M12x1,5	25	51,7	20	17	6	14	19	1,8	6	14	
K0338.230884	B	Сталь	-	Закаленный	ярко-красный RAL 3020	8	M16x1,5	33	68	26	10	23	8	19	24	2,3	15	35
K0338.241084	B	Сталь	-	Закаленный	ярко-красный RAL 3020	10	M20x1,5	33	74	28	12	25	10	22	30	2,8	15	34
K0338.241284	B	Сталь	-	Закаленный	ярко-красный RAL 3020	12	M20x1,5	33	78	28	14	25	12	22	30	2,8	15	39
K0338.251684	B	Сталь	-	Закаленный	ярко-красный RAL 3020	16	M24x2	40	96	32	18	28	16	27	36	3,2	20	46
K0338.02903	B	нержавеющая сталь 1.4034	-	Закаленный	чёрно-серый RAL 7021	3	M6x0,75	14	31,5	10	3,5	8	10	0,8	4,5	10		
K0338.02004	B	нержавеющая сталь 1.4034	-	Закаленный	чёрно-серый RAL 7021	4	M8x1	18	38,5	16	13	4	10	13	1	6	12	
K0338.02105	B	нержавеющая сталь 1.4034	-	Закаленный	чёрно-серый RAL 7021	5	M10x1	21	43,5	17	15	5	13	17	1,3	5	12	
K0338.02206	B	нержавеющая сталь 1.4034	-	Закаленный	чёрно-серый RAL 7021	6	M12x1,5	25	51,7	20	17	6	14	19	1,8	6	14	
K0338.02308	B	нержавеющая сталь 1.4034	-	Закаленный	чёрно-серый RAL 7021	8	M16x1,5	33	68	26	10	23	8	19	24	2,3	15	35
K0338.02410	B	нержавеющая сталь 1.4034	-	Закаленный	чёрно-серый RAL 7021	10	M20x1,5	33	74	28	12	25	10	22	30	2,8	15	34
K0338.02412	B	нержавеющая сталь 1.4034	-	Закаленный	чёрно-серый RAL 7021	12	M20x1,5	33	78	28	14	25	12	22	30	2,8	15	39
K0338.02516	B	нержавеющая сталь 1.4034	-	Закаленный	чёрно-серый RAL 7021	16	M24x2	40	96	32	18	28	16	27	36	3,2	20	46
K0338.0290384	B	нержавеющая сталь 1.4034	-	Закаленный	ярко-красный RAL 3020	3	M6x0,75	14	31,5	10	3,5	8	10	0,8	4,5	10		
K0338.0200484	B	нержавеющая сталь 1.4034	-	Закаленный	ярко-красный RAL 3020	4	M8x1	18	38,5	16	13	4	10	13	1	6	12	
K0338.0210584	B	нержавеющая сталь 1.4034	-	Закаленный	ярко-красный RAL 3020	5	M10x1	21	43,5	17	15	5	13	17	1,3	5	12	
K0338.0220684	B	нержавеющая сталь 1.4034	-	Закаленный	ярко-красный RAL 3020	6	M12x1,5	25	51,7	20	17	6	14	19	1,8	6	14	
K0338.0230884	B	нержавеющая сталь 1.4034	-	Закаленный	ярко-красный RAL 3020	8	M16x1,5	33	68	26	10	23	8	19	24	2,3	15	35
K0338.0241084	B	нержавеющая сталь 1.4034	-	Закаленный	ярко-красный RAL 3020	10	M20x1,5	33	74	28	12	25	10	22	30	2,8	15	34
K0338.0241284	B	нержавеющая сталь 1.4034	-	Закаленный	ярко-красный RAL 3020	12	M20x1,5	33	78	28	14	25	12	22	30	2,8	15	39
K0338.0251684	B	нержавеющая сталь 1.4034	-	Закаленный	ярко-красный RAL 3020	16	M24x2	40	96	32	18	28	16	27	36	3,2	20	46

Упорные штифты из обычной стали или нержавеющей стали, с пластмассовой грибовой ручкой и контргайкой

Обзор изделий

Номер заказа	Форма	Материал основы	Вид стали	Поверхность корпуса	Цвет компонента	D	D1	D2	L	L1	L2	L3	Ход S	SW1	SW2	F x 30°	Начальная упругость F1 прикл., Н	Конечная упругость F2 прикл., Н
K0338.12903	B	нержавеющая сталь	1.4305	незакалённый	чёрно-серый RAL 7021	3	M6x0,75	1431,5	125	103,5	8	10	0,8	4,5	10			
K0338.12004	B	нержавеющая сталь	1.4305	незакалённый	чёрно-серый RAL 7021	4	M8x1	1838,5	156	134	10	13	1	6	12			
K0338.12105	B	нержавеющая сталь	1.4305	незакалённый	чёрно-серый RAL 7021	5	M10x1	2143,5	177	155	13	17	1,3	5	12			
K0338.12206	B	нержавеющая сталь	1.4305	незакалённый	чёрно-серый RAL 7021	6	M12x1,5	2551,7	208	176	14	19	1,8	6	14			
K0338.12308	B	нержавеющая сталь	1.4305	незакалённый	чёрно-серый RAL 7021	8	M16x1,5	3368	2610	238	19	24	2,3	15	35			
K0338.12410	B	нержавеющая сталь	1.4305	незакалённый	чёрно-серый RAL 7021	10	M20x1,5	3374	2812	2510	22	30	2,8	15	34			
K0338.12412	B	нержавеющая сталь	1.4305	незакалённый	чёрно-серый RAL 7021	12	M20x1,5	3378	2814	2512	22	30	2,8	15	39			
K0338.12516	B	нержавеющая сталь	1.4305	незакалённый	чёрно-серый RAL 7021	16	M24x2	4096	3218	2816	27	36	3,2	20	46			
K0338.1290384	B	нержавеющая сталь	1.4305	незакалённый	ярко-красный RAL 3020	3	M6x0,75	1431,5	125	103,5	8	10	0,8	4,5	10			
K0338.1200484	B	нержавеющая сталь	1.4305	незакалённый	ярко-красный RAL 3020	4	M8x1	1838,5	156	134	10	13	1	6	12			
K0338.1210584	B	нержавеющая сталь	1.4305	незакалённый	ярко-красный RAL 3020	5	M10x1	2143,5	177	155	13	17	1,3	5	12			
K0338.1220684	B	нержавеющая сталь	1.4305	незакалённый	ярко-красный RAL 3020	6	M12x1,5	2551,7	208	176	14	19	1,8	6	14			
K0338.1230884	B	нержавеющая сталь	1.4305	незакалённый	ярко-красный RAL 3020	8	M16x1,5	3368	2610	238	19	24	2,3	15	35			
K0338.1241084	B	нержавеющая сталь	1.4305	незакалённый	ярко-красный RAL 3020	10	M20x1,5	3374	2812	2510	22	30	2,8	15	34			
K0338.1241284	B	нержавеющая сталь	1.4305	незакалённый	ярко-красный RAL 3020	12	M20x1,5	3378	2814	2512	22	30	2,8	15	39			
K0338.1251684	B	нержавеющая сталь	1.4305	незакалённый	ярко-красный RAL 3020	16	M24x2	4096	3218	2816	27	36	3,2	20	46			
K0338.62903	B	нержавеющая сталь	1.4404	никелированный	чёрно-серый RAL 7021	3	M6x0,75	1431,5	125	103,5	8	10	0,8	3	6,5			
K0338.62004	B	нержавеющая сталь	1.4404	никелированный	чёрно-серый RAL 7021	4	M8x1	1838,5	156	134	10	13	1	7	15,5			
K0338.62105	B	нержавеющая сталь	1.4404	никелированный	чёрно-серый RAL 7021	5	M10x1	2143,5	177	155	13	17	1,3	4	12,5			
K0338.62206	B	нержавеющая сталь	1.4404	никелированный	чёрно-серый RAL 7021	6	M12x1,5	2551,7	208	176	14	19	1,8	7	14,5			
K0338.62308	B	нержавеющая сталь	1.4404	никелированный	чёрно-серый RAL 7021	8	M16x1,5	3368	2610	238	19	24	2,3	15	35			
K0338.62410	B	нержавеющая сталь	1.4404	никелированный	чёрно-серый RAL 7021	10	M20x1,5	3374	2812	2510	22	30	2,8	15	30			
K0338.62412	B	нержавеющая сталь	1.4404	никелированный	чёрно-серый RAL 7021	12	M20x1,5	3378	2814	2512	22	30	2,8	15	39			
K0338.62516	B	нержавеющая сталь	1.4404	никелированный	чёрно-серый RAL 7021	16	M24x2	4096	3218	2816	27	36	3,2	20	40			
K0338.6290384	B	нержавеющая сталь	1.4404	никелированный	ярко-красный RAL 3020	3	M6x0,75	1431,5	125	103,5	8	10	0,8	3	6,5			
K0338.6200484	B	нержавеющая сталь	1.4404	никелированный	ярко-красный RAL 3020	4	M8x1	1838,5	156	134	10	13	1	7	15,5			
K0338.6210584	B	нержавеющая сталь	1.4404	никелированный	ярко-красный RAL 3020	5	M10x1	2143,5	177	155	13	17	1,3	4	12,5			
K0338.6220684	B	нержавеющая сталь	1.4404	никелированный	ярко-красный RAL 3020	6	M12x1,5	2551,7	208	176	14	19	1,8	7	14,5			
K0338.6230884	B	нержавеющая сталь	1.4404	никелированный	ярко-красный RAL 3020	8	M16x1,5	3368	2610	238	19	24	2,3	15	35			
K0338.6241084	B	нержавеющая сталь	1.4404	никелированный	ярко-красный RAL 3020	10	M20x1,5	3374	2812	2510	22	30	2,8	15	30			
K0338.6241284	B	нержавеющая сталь	1.4404	никелированный	ярко-красный RAL 3020	12	M20x1,5	3378	2814	2512	22	30	2,8	15	39			
K0338.6251684	B	нержавеющая сталь	1.4404	никелированный	ярко-красный RAL 3020	16	M24x2	4096	3218	2816	27	36	3,2	20	40			
K0338.72903	B	нержавеющая сталь	1.4404	зачищенный	чёрно-серый RAL 7021	3	M6x0,75	1431,5	125	103,5	8	10	0,8	3	6,5			
K0338.72004	B	нержавеющая сталь	1.4404	зачищенный	чёрно-серый RAL 7021	4	M8x1	1838,5	156	134	10	13	1	7	15,5			
K0338.72105	B	нержавеющая сталь	1.4404	зачищенный	чёрно-серый RAL 7021	5	M10x1	2143,5	177	155	13	17	1,3	4	12,5			
K0338.72206	B	нержавеющая сталь	1.4404	зачищенный	чёрно-серый RAL 7021	6	M12x1,5	2551,7	208	176	14	19	1,8	7	14,5			
K0338.72308	B	нержавеющая сталь	1.4404	зачищенный	чёрно-серый RAL 7021	8	M16x1,5	3368	2610	238	19	24	2,3	15	35			
K0338.72410	B	нержавеющая сталь	1.4404	зачищенный	чёрно-серый RAL 7021	10	M20x1,5	3374	2812	2510	22	30	2,8	15	30			
K0338.72412	B	нержавеющая сталь	1.4404	зачищенный	чёрно-серый RAL 7021	12	M20x1,5	3378	2814	2512	22	30	2,8	15	39			
K0338.72516	B	нержавеющая сталь	1.4404	зачищенный	чёрно-серый RAL 7021	16	M24x2	4096	3218	2816	27	36	3,2	20	40			
K0338.7290384	B	нержавеющая сталь	1.4404	зачищенный	ярко-красный RAL 3020	3	M6x0,75	1431,5	125	103,5	8	10	0,8	3	6,5			
K0338.7200484	B	нержавеющая сталь	1.4404	зачищенный	ярко-красный RAL 3020	4	M8x1	1838,5	156	134	10	13	1	7	15,5			
K0338.7210584	B	нержавеющая сталь	1.4404	зачищенный	ярко-красный RAL 3020	5	M10x1	2143,5	177	155	13	17	1,3	4	12,5			
K0338.7220684	B	нержавеющая сталь	1.4404	зачищенный	ярко-красный RAL 3020	6	M12x1,5	2551,7	208	176	14	19	1,8	7	14,5			
K0338.7230884	B	нержавеющая сталь	1.4404	зачищенный	ярко-красный RAL 3020	8	M16x1,5	3368	2610	238	19	24	2,3	15	35			
K0338.7241084	B	нержавеющая сталь	1.4404	зачищенный	ярко-красный RAL 3020	10	M20x1,5	3374	2812	2510	22	30	2,8	15	30			
K0338.7241284	B	нержавеющая сталь	1.4404	зачищенный	ярко-красный RAL 3020	12	M20x1,5	3378	2814	2512	22	30	2,8	15	39			
K0338.7251684	B	нержавеющая сталь	1.4404	зачищенный	ярко-красный RAL 3020	16	M24x2	4096	3218	2816	27	36	3,2	20	40			