K0408

디지털 인디게이터

품목 설명/제품 이미지

설명

재질:
하우징, 폴리아미드 6
홀 샤프트, 스틸.
보기 창 플라스틱.
나사 스터드, 스틸.

표면 마무리:
하우징, 충격 방지.
홀 샤프트, 검정 산화 마무리.
나사 스터드, 검정색.
숫자 휠 검정색, 숫자 흰색.

정보:
포지션 인디케이터에서는 조절된 측정 값을 한 눈에 직접 읽을 수 있음. 그리고, 스핀들 회전 (해당 스핀들 피치) 당 표시 값은 이송 기어를 통해 실현되는 여러 종류의 표시 값으로 선택 가능함.
인디게이터는 작은 크기에 매우 뚜렷하게 표시되는 것을 특징으로 함. 특히, 작은 스핀들 간격과 작은 샤프트 직경의 경우 적합하고 보어홀 상대편으로 삽입되는 조임 토크 지원을 함.

**1. 별 모양 조립 위치, 2 별 모양 카운트 부여. (주문 예 "조립 위치, 카운트" 참고).

기술 데이터:
– 30년 기간 구성의 카운트
– 숫자 높이 약 4 mm
– 움푹파인 샤프트-Ø 10 H7 mm
– 내온성 80 °C
– 내유성/내용제성

요청 시:
– 인치 표시

액세서리:
– 리덕싱 슬리브 K0412

디지털 인디게이터

도면

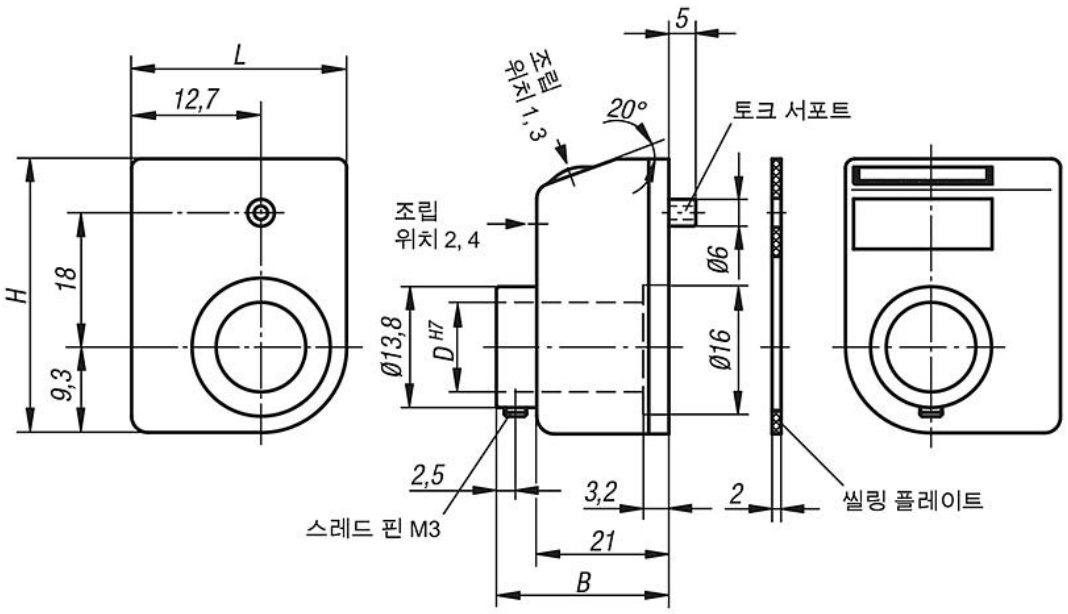

회전후 표시, 콤마 자리	조립 위치 (1 - 4):
	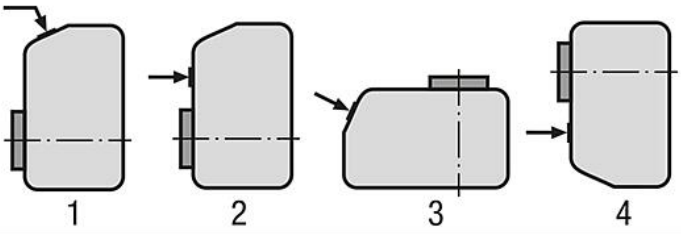
예: K0408.**01001**111 **0100** = 1mm 상승, **1** = 콤마 위치 우측에서 1번째 자리.	예: K0408.0100**1**111 **1** = 조립 위치

카운트 방향 (1 - 2):	색상 (1 - 2):
	
예: K0408.0100**1**111 **1** = 시계 방향(상승값) **2** = 반시계 방향(상승값)	예: K0408.0100**1**111 **1** = 오렌지 색 **2** = 검정색

품목 요약

포지션 인디케이터

디지털 인디게이터

품목 요약

주문 번호	본체 색상	B	D	H	L	피치	조립 위치	카운트 방향	회전후 표시	위치 소수점	max. 회전 수 1/min
K0408.01001111	퓨어 오렌지 RAL 2004	26	10	33	22	1	1	1	01,0	1	500
K0408.01001121	퓨어 오렌지 RAL 2004	26	10	33	22	1	1	2	01,0	1	500
K0408.01001211	퓨어 오렌지 RAL 2004	26	10	33	22	1	2	1	01,0	1	500
K0408.01001221	퓨어 오렌지 RAL 2004	26	10	33	22	1	2	2	01,0	1	500
K0408.01001311	퓨어 오렌지 RAL 2004	26	10	33	22	1	3	1	01,0	1	500
K0408.01001321	퓨어 오렌지 RAL 2004	26	10	33	22	1	3	2	01,0	1	500
K0408.01001411	퓨어 오렌지 RAL 2004	26	10	33	22	1	4	1	01,0	1	500
K0408.01001421	퓨어 오렌지 RAL 2004	26	10	33	22	1	4	2	01,0	1	500
K0408.02001111	퓨어 오렌지 RAL 2004	26	10	33	22	2	1	1	02,0	1	500
K0408.02001121	퓨어 오렌지 RAL 2004	26	10	33	22	2	1	2	02,0	1	500
K0408.02001211	퓨어 오렌지 RAL 2004	26	10	33	22	2	2	1	02,0	1	500
K0408.02001221	퓨어 오렌지 RAL 2004	26	10	33	22	2	2	2	02,0	1	500
K0408.02001311	퓨어 오렌지 RAL 2004	26	10	33	22	2	3	1	02,0	1	500
K0408.02001321	퓨어 오렌지 RAL 2004	26	10	33	22	2	3	2	02,0	1	500
K0408.02001411	퓨어 오렌지 RAL 2004	26	10	33	22	2	4	1	02,0	1	500
K0408.02001421	퓨어 오렌지 RAL 2004	26	10	33	22	2	4	2	02,0	1	500
K0408.02501111	퓨어 오렌지 RAL 2004	26	10	33	22	2,5	1	1	02,5	1	500
K0408.02501121	퓨어 오렌지 RAL 2004	26	10	33	22	2,5	1	2	02,5	1	500
K0408.02501211	퓨어 오렌지 RAL 2004	26	10	33	22	2,5	2	1	02,5	1	500
K0408.02501221	퓨어 오렌지 RAL 2004	26	10	33	22	2,5	2	2	02,5	1	500
K0408.02501311	퓨어 오렌지 RAL 2004	26	10	33	22	2,5	3	1	02,5	1	500
K0408.02501321	퓨어 오렌지 RAL 2004	26	10	33	22	2,5	3	2	02,5	1	500
K0408.02501411	퓨어 오렌지 RAL 2004	26	10	33	22	2,5	4	1	02,5	1	500
K0408.02501421	퓨어 오렌지 RAL 2004	26	10	33	22	2,5	4	2	02,5	1	500
K0408.03001111	퓨어 오렌지 RAL 2004	26	10	33	22	3	1	1	03,0	1	500
K0408.03001121	퓨어 오렌지 RAL 2004	26	10	33	22	3	1	2	03,0	1	500
K0408.03001211	퓨어 오렌지 RAL 2004	26	10	33	22	3	2	1	03,0	1	500
K0408.03001221	퓨어 오렌지 RAL 2004	26	10	33	22	3	2	2	03,0	1	500
K0408.03001311	퓨어 오렌지 RAL 2004	26	10	33	22	3	3	1	03,0	1	500
K0408.03001321	퓨어 오렌지 RAL 2004	26	10	33	22	3	3	2	03,0	1	500
K0408.03001411	퓨어 오렌지 RAL 2004	26	10	33	22	3	4	1	03,0	1	500
K0408.03001421	퓨어 오렌지 RAL 2004	26	10	33	22	3	4	2	03,0	1	500
K0408.04001111	퓨어 오렌지 RAL 2004	26	10	33	22	4	1	1	04,0	1	375
K0408.04001121	퓨어 오렌지 RAL 2004	26	10	33	22	4	1	2	04,0	1	375
K0408.04001211	퓨어 오렌지 RAL 2004	26	10	33	22	4	2	1	04,0	1	375
K0408.04001221	퓨어 오렌지 RAL 2004	26	10	33	22	4	2	2	04,0	1	375
K0408.04001311	퓨어 오렌지 RAL 2004	26	10	33	22	4	3	1	04,0	1	375
K0408.04001321	퓨어 오렌지 RAL 2004	26	10	33	22	4	3	2	04,0	1	375
K0408.04001411	퓨어 오렌지 RAL 2004	26	10	33	22	4	4	1	04,0	1	375
K0408.04001421	퓨어 오렌지 RAL 2004	26	10	33	22	4	4	2	04,0	1	375
K0408.05001111	퓨어 오렌지 RAL 2004	26	10	33	22	5	1	1	05,0	1	300
K0408.05001121	퓨어 오렌지 RAL 2004	26	10	33	22	5	1	2	05,0	1	300
K0408.05001211	퓨어 오렌지 RAL 2004	26	10	33	22	5	2	1	05,0	1	300
K0408.05001221	퓨어 오렌지 RAL 2004	26	10	33	22	5	2	2	05,0	1	300
K0408.05001311	퓨어 오렌지 RAL 2004	26	10	33	22	5	3	1	05,0	1	300
K0408.05001321	퓨어 오렌지 RAL 2004	26	10	33	22	5	3	2	05,0	1	300
K0408.05001411	퓨어 오렌지 RAL 2004	26	10	33	22	5	4	1	05,0	1	300
K0408.05001421	퓨어 오렌지 RAL 2004	26	10	33	22	5	4	2	05,0	1	300
K0408.06001111	퓨어 오렌지 RAL 2004	26	10	33	22	6	1	1	06,0	1	250
K0408.06001121	퓨어 오렌지 RAL 2004	26	10	33	22	6	1	2	06,0	1	250
K0408.06001211	퓨어 오렌지 RAL 2004	26	10	33	22	6	2	1	06,0	1	250
K0408.06001221	퓨어 오렌지 RAL 2004	26	10	33	22	6	2	2	06,0	1	250
K0408.06001311	퓨어 오렌지 RAL 2004	26	10	33	22	6	3	1	06,0	1	250
K0408.06001321	퓨어 오렌지 RAL 2004	26	10	33	22	6	3	2	06,0	1	250
K0408.06001411	퓨어 오렌지 RAL 2004	26	10	33	22	6	4	1	06,0	1	250
K0408.06001421	퓨어 오렌지 RAL 2004	26	10	33	22	6	4	2	06,0	1	250
K0408.08001111	퓨어 오렌지 RAL 2004	26	10	33	22	8	1	1	08,0	1	180
K0408.08001121	퓨어 오렌지 RAL 2004	26	10	33	22	8	1	2	08,0	1	180
K0408.08001211	퓨어 오렌지 RAL 2004	26	10	33	22	8	2	1	08,0	1	180
K0408.08001221	퓨어 오렌지 RAL 2004	26	10	33	22	8	2	2	08,0	1	180
K0408.08001311	퓨어 오렌지 RAL 2004	26	10	33	22	8	3	1	08,0	1	180

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG

디지털 인디게이터

품목 요약

주문 번호	본체 색상	B	D	H	L	피치	조립 위치	카운트 방향	회전후 표시	위치 소수점	max. 회전 수 1/min
K0408.08001321	퓨어 오렌지 RAL 2004	26	10	33	22	8	3	2	08,0	1	180
K0408.08001411	퓨어 오렌지 RAL 2004	26	10	33	22	8	4	1	08,0	1	180
K0408.08001421	퓨어 오렌지 RAL 2004	26	10	33	22	8	4	2	08,0	1	180
K0408.10001111	퓨어 오렌지 RAL 2004	26	10	33	22	10	1	1	10,0	1	150
K0408.10001121	퓨어 오렌지 RAL 2004	26	10	33	22	10	1	2	10,0	1	150
K0408.10001211	퓨어 오렌지 RAL 2004	26	10	33	22	10	2	1	10,0	1	150
K0408.10001221	퓨어 오렌지 RAL 2004	26	10	33	22	10	2	2	10,0	1	150
K0408.10001311	퓨어 오렌지 RAL 2004	26	10	33	22	10	3	1	10,0	1	150
K0408.10001321	퓨어 오렌지 RAL 2004	26	10	33	22	10	3	2	10,0	1	150
K0408.10001411	퓨어 오렌지 RAL 2004	26	10	33	22	10	4	1	10,0	1	150
K0408.10001421	퓨어 오렌지 RAL 2004	26	10	33	22	10	4	2	10,0	1	150
K0408.01001112	검정	26	10	33	22	1	1	1	01,0	1	500
K0408.01001122	검정	26	10	33	22	1	1	2	01,0	1	500
K0408.01001212	검정	26	10	33	22	1	2	1	01,0	1	500
K0408.01001222	검정	26	10	33	22	1	2	2	01,0	1	500
K0408.01001312	검정	26	10	33	22	1	3	1	01,0	1	500
K0408.01001322	검정	26	10	33	22	1	3	2	01,0	1	500
K0408.01001412	검정	26	10	33	22	1	4	1	01,0	1	500
K0408.01001422	검정	26	10	33	22	1	4	2	01,0	1	500
K0408.02001112	검정	26	10	33	22	2	1	1	02,0	1	500
K0408.02001122	검정	26	10	33	22	2	1	2	02,0	1	500
K0408.02001212	검정	26	10	33	22	2	2	1	02,0	1	500
K0408.02001222	검정	26	10	33	22	2	2	2	02,0	1	500
K0408.02001312	검정	26	10	33	22	2	3	1	02,0	1	500
K0408.02001322	검정	26	10	33	22	2	3	2	02,0	1	500
K0408.02001412	검정	26	10	33	22	2	4	1	02,0	1	500
K0408.02001422	검정	26	10	33	22	2	4	2	02,0	1	500
K0408.02501112	검정	26	10	33	22	2,5	1	1	02,5	1	500
K0408.02501122	검정	26	10	33	22	2,5	1	2	02,5	1	500
K0408.02501212	검정	26	10	33	22	2,5	2	1	02,5	1	500
K0408.02501222	검정	26	10	33	22	2,5	2	2	02,5	1	500
K0408.02501312	검정	26	10	33	22	2,5	3	1	02,5	1	500
K0408.02501322	검정	26	10	33	22	2,5	3	2	02,5	1	500
K0408.02501412	검정	26	10	33	22	2,5	4	1	02,5	1	500
K0408.02501422	검정	26	10	33	22	2,5	4	2	02,5	1	500
K0408.03001112	검정	26	10	33	22	3	1	1	03,0	1	500
K0408.03001122	검정	26	10	33	22	3	1	2	03,0	1	500
K0408.03001212	검정	26	10	33	22	3	2	1	03,0	1	500
K0408.03001222	검정	26	10	33	22	3	2	2	03,0	1	500
K0408.03001312	검정	26	10	33	22	3	3	1	03,0	1	500
K0408.03001322	검정	26	10	33	22	3	3	2	03,0	1	500
K0408.03001412	검정	26	10	33	22	3	4	1	03,0	1	500
K0408.03001422	검정	26	10	33	22	3	4	2	03,0	1	500
K0408.04001112	검정	26	10	33	22	4	1	1	04,0	1	375
K0408.04001122	검정	26	10	33	22	4	1	2	04,0	1	375
K0408.04001212	검정	26	10	33	22	4	2	1	04,0	1	375
K0408.04001222	검정	26	10	33	22	4	2	2	04,0	1	375
K0408.04001312	검정	26	10	33	22	4	3	1	04,0	1	375
K0408.04001322	검정	26	10	33	22	4	3	2	04,0	1	375
K0408.04001412	검정	26	10	33	22	4	4	1	04,0	1	375
K0408.04001422	검정	26	10	33	22	4	4	2	04,0	1	375
K0408.05001112	검정	26	10	33	22	5	1	1	05,0	1	300
K0408.05001122	검정	26	10	33	22	5	1	2	05,0	1	300
K0408.05001212	검정	26	10	33	22	5	2	1	05,0	1	300
K0408.05001222	검정	26	10	33	22	5	2	2	05,0	1	300
K0408.05001312	검정	26	10	33	22	5	3	1	05,0	1	300
K0408.05001322	검정	26	10	33	22	5	3	2	05,0	1	300
K0408.05001412	검정	26	10	33	22	5	4	1	05,0	1	300
K0408.05001422	검정	26	10	33	22	5	4	2	05,0	1	300
K0408.06001112	검정	26	10	33	22	6	1	1	06,0	1	250
K0408.06001122	검정	26	10	33	22	6	1	2	06,0	1	250

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG

디지털 인디게이터

품목 요약

주문 번호	본체 색상	B	D	H	L	피치	조립 위치	카운트 방향	회전후 표시	위치 소수점	max. 회전 수 1/min
K0408.06001212	검정	26	10	33	22	6	2	1	06,0	1	250
K0408.06001222	검정	26	10	33	22	6	2	2	06,0	1	250
K0408.06001312	검정	26	10	33	22	6	3	1	06,0	1	250
K0408.06001322	검정	26	10	33	22	6	3	2	06,0	1	250
K0408.06001412	검정	26	10	33	22	6	4	1	06,0	1	250
K0408.06001422	검정	26	10	33	22	6	4	2	06,0	1	250
K0408.08001112	검정	26	10	33	22	8	1	1	08,0	1	180
K0408.08001122	검정	26	10	33	22	8	1	2	08,0	1	180
K0408.08001212	검정	26	10	33	22	8	2	1	08,0	1	180
K0408.08001222	검정	26	10	33	22	8	2	2	08,0	1	180
K0408.08001312	검정	26	10	33	22	8	3	1	08,0	1	180
K0408.08001322	검정	26	10	33	22	8	3	2	08,0	1	180
K0408.08001412	검정	26	10	33	22	8	4	1	08,0	1	180
K0408.08001422	검정	26	10	33	22	8	4	2	08,0	1	180
K0408.10001112	검정	26	10	33	22	10	1	1	10,0	1	150
K0408.10001122	검정	26	10	33	22	10	1	2	10,0	1	150
K0408.10001212	검정	26	10	33	22	10	2	1	10,0	1	150
K0408.10001222	검정	26	10	33	22	10	2	2	10,0	1	150
K0408.10001312	검정	26	10	33	22	10	3	1	10,0	1	150
K0408.10001322	검정	26	10	33	22	10	3	2	10,0	1	150
K0408.10001412	검정	26	10	33	22	10	4	1	10,0	1	150
K0408.10001422	검정	26	10	33	22	10	4	2	10,0	1	150

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG