

스틸 또는 스테인레스 스틸 조절발 타입 A

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:

풋 플레이트, 나사 스푼들, 스틸 또는 스테인레스 스틸.
고무 패드(NBR) 80 쇼어.

표면 마무리:

풋 플레이트 및 나사 스푼들 스틸, 아연 도금.
스테인리스 스틸 풋 플레이트, 연마됨.
스테인레스 스틸 나사 스푼들, 표면 광택 처리.
고무 패드, 가황 처리, 검은색.

정보:

회전 가능하게 장착된 나사 스푼들 및 고무로 된 설치 표면이 포함된 스틸 또는 스테인레스 스틸 스위벨 패드. 두꺼운 고무 패드가 가황 처리를 통해 판 플레이트에 단단하게 고정됩니다. 고무 패드는 뛰어난 접지력을 가지고 있습니다. 무게 방음 효과가 있고, 진동과 충격이 바닥으로 전달되기 어렵게 만듭니다.

도표에 나와있는 부하값은 정적 하중을 수직으로 스푼들 가운데 있는 플레이트에 가하는 일련의 실험을 근거로 도출한 값입니다. 진동 또는 다른 흔들림 효과에서 발생하는 방사상으로 작용하는 힘은 부하율에 영향을 미치고, 제시된 값에서는 고려되지 않았습니다.

스테인레스 스틸 피트의 경우, 스푼들 크기 M16부터는 렌치 사이즈가 2면각으로 표시됩니다.


알맞는 너트와 함께 공급.

요청 시:

나사 스푼들, 스테인리스 스틸 1.4401.

스틸 또는 스테인레스 스틸 조절발 타입 A

도면

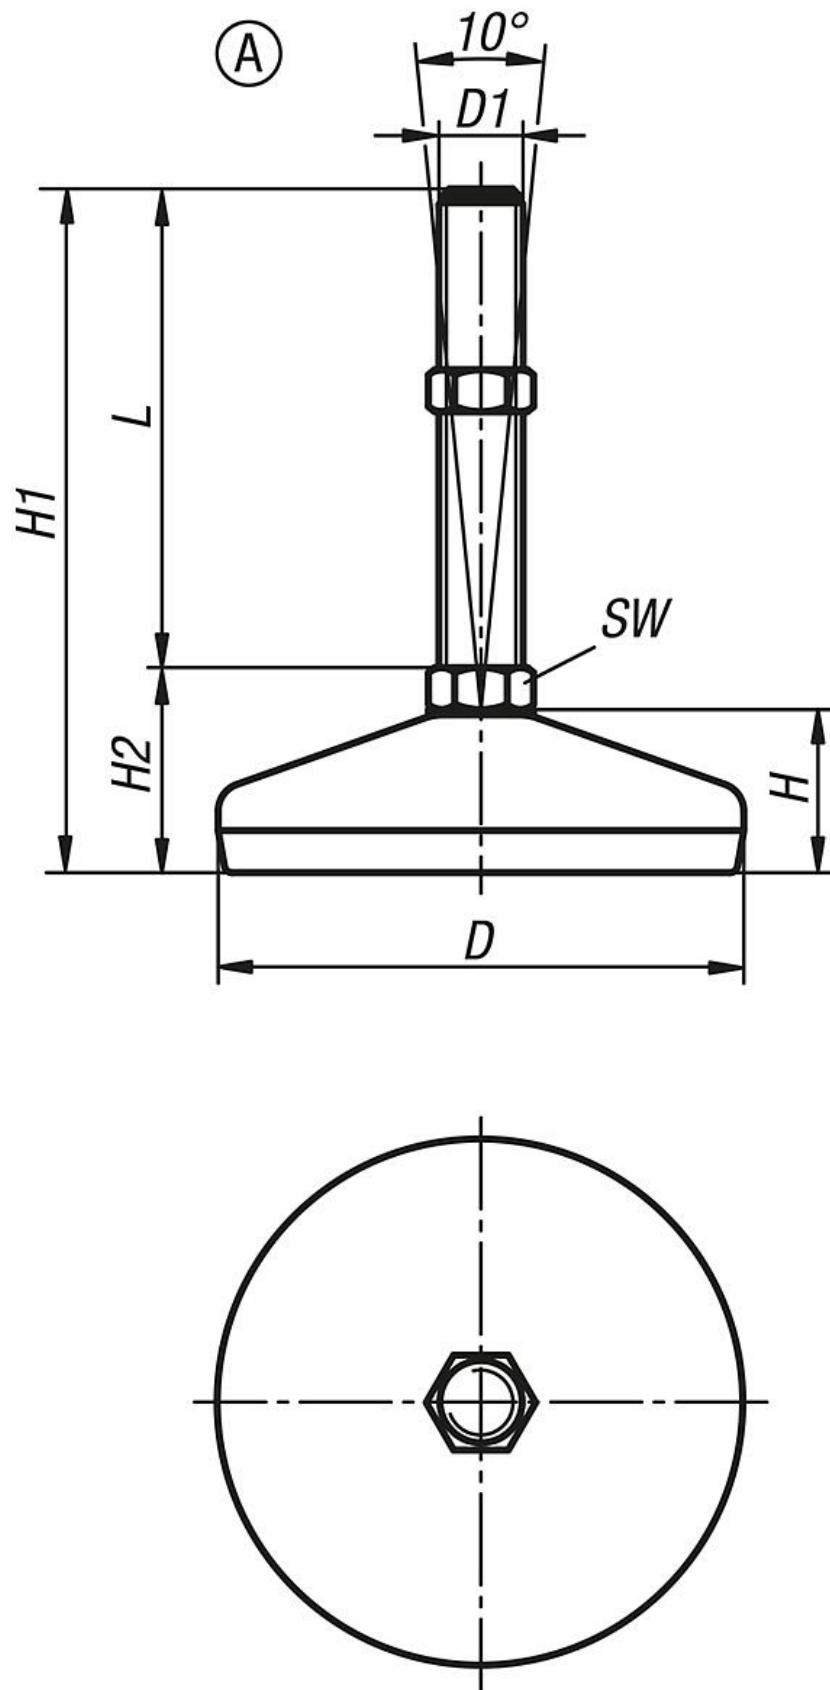

스틸 또는 스테인레스 스틸 조절발 타입 A

품목 요약

주문 번호	타입	본체 재질	D	D1	H	H1	H2	SW	L	부하 max. kN (정적 부하)
K0739.1105010X100	A	스틸	50	M10	19	129	29	14	100	4
K0739.1105010X50	A	스틸	50	M10	19	79	29	14	50	4
K0739.1105012X100	A	스틸	50	M12	19	129	29	14	100	4
K0739.1105012X150	A	스틸	50	M12	19	179	29	14	150	4
K0739.1105012X50	A	스틸	50	M12	19	79	29	14	50	4
K0739.1105014X100	A	스틸	50	M14	19	129	29	14	100	4
K0739.1105014X150	A	스틸	50	M14	19	179	29	14	150	4
K0739.1105014X50	A	스틸	50	M14	19	79	29	14	50	4
K0739.1105016X100	A	스틸	50	M16	19	129	29	16	100	4
K0739.1105016X150	A	스틸	50	M16	19	179	29	16	150	4
K0739.1105016X200	A	스틸	50	M16	19	229	29	16	200	4
K0739.1105016X75	A	스틸	50	M16	19	104	29	16	75	4
K0739.1106010X100	A	스틸	60	M10	22	132	32	14	100	7
K0739.1106010X50	A	스틸	60	M10	22	82	32	14	50	7
K0739.1106012X100	A	스틸	60	M12	22	132	32	14	100	7
K0739.1106012X150	A	스틸	60	M12	22	182	32	14	150	7
K0739.1106012X50	A	스틸	60	M12	22	82	32	14	50	7
K0739.1106014X100	A	스틸	60	M14	22	132	32	14	100	7
K0739.1106014X150	A	스틸	60	M14	22	182	32	14	150	7
K0739.1106014X50	A	스틸	60	M14	22	82	32	14	50	7
K0739.1106016X100	A	스틸	60	M16	22	132	32	16	100	7
K0739.1106016X150	A	스틸	60	M16	22	182	32	16	150	7
K0739.1106016X200	A	스틸	60	M16	22	232	32	16	200	7
K0739.1106016X75	A	스틸	60	M16	22	108	32	16	75	7
K0739.1106020X100	A	스틸	60	M20	22	133	33	20	100	7
K0739.1106020X150	A	스틸	60	M20	22	183	33	20	150	7
K0739.1106020X200	A	스틸	60	M20	22	233	33	20	200	7
K0739.1106020X250	A	스틸	60	M20	22	283	33	20	250	7
K0739.1106020X75	A	스틸	60	M20	22	108	33	20	75	7
K0739.1108010X100	A	스틸	80	M10	25	135	35	14	100	10
K0739.1108010X50	A	스틸	80	M10	25	85	35	14	50	10
K0739.1108012X100	A	스틸	80	M12	25	135	35	14	100	10
K0739.1108012X150	A	스틸	80	M12	25	185	35	14	150	10
K0739.1108012X50	A	스틸	80	M12	25	85	35	14	50	10
K0739.1108014X100	A	스틸	80	M14	25	135	35	14	100	10
K0739.1108014X150	A	스틸	80	M14	25	185	35	14	150	10
K0739.1108014X50	A	스틸	80	M14	25	85	35	14	50	10
K0739.1108016X100	A	스틸	80	M16	25	135	35	16	100	10
K0739.1108016X150	A	스틸	80	M16	25	185	35	16	150	10
K0739.1108016X200	A	스틸	80	M16	25	235	35	16	200	10
K0739.1108016X75	A	스틸	80	M16	25	110	35	16	75	10
K0739.1108020X100	A	스틸	80	M20	25	136	36	20	100	10
K0739.1108020X150	A	스틸	80	M20	25	186	36	20	150	10
K0739.1108020X200	A	스틸	80	M20	25	236	36	20	200	10
K0739.1108020X250	A	스틸	80	M20	25	286	36	20	250	10
K0739.1108020X75	A	스틸	80	M20	25	111	36	20	75	10
K0739.1108024X100	A	스틸	80	M24	25	135	36	24	100	10
K0739.1108024X150	A	스틸	80	M24	25	186	36	24	150	10
K0739.1108024X200	A	스틸	80	M24	25	236	36	24	200	10
K0739.1108024X75	A	스틸	80	M24	25	111	36	24	75	10
K0739.1110016X100	A	스틸	100	M16	28	137,5	37,5	16	100	15
K0739.1110016X150	A	스틸	100	M16	28	187,5	37,5	16	150	15
K0739.1110016X200	A	스틸	100	M16	28	237,5	37,5	16	200	15
K0739.1110016X75	A	스틸	100	M16	28	112,5	37,5	16	75	15
K0739.1110020X100	A	스틸	100	M20	28	138,5	38,5	20	100	15
K0739.1110020X150	A	스틸	100	M20	28	188,5	38,5	20	150	15
K0739.1110020X200	A	스틸	100	M20	28	238,5	38,5	20	200	15
K0739.1110020X250	A	스틸	100	M20	28	288,5	38,5	20	250	15
K0739.1110020X75	A	스틸	100	M20	28	113,5	38,5	20	75	15
K0739.1110024X100	A	스틸	100	M24	28	138,5	38,5	24	100	15
K0739.1110024X150	A	스틸	100	M24	28	188,5	38,5	24	150	15

스틸 또는 스테인레스 스틸 조절발 타입 A

품목 요약

주문 번호	타입	본체 재질	D	D1	H	H1	H2	SW	L	부하 max. kN (정적 부하)
K0739.1110024X200	A	스틸	100	M24	28	238,5	38,5	24	200	15
K0739.1110024X250	A	스틸	100	M24	28	288,5	38,5	24	250	15
K0739.1112016X100	A	스틸	120	M16	32	141,5	41,5	16	100	30
K0739.1112016X150	A	스틸	120	M16	32	191,5	41,5	16	150	30
K0739.1112016X200	A	스틸	120	M16	32	241,5	41,5	16	200	30
K0739.1112016X75	A	스틸	120	M16	32	116,5	41,5	16	75	30
K0739.1112020X100	A	스틸	120	M20	32	142,5	42,5	20	100	30
K0739.1112020X150	A	스틸	120	M20	32	192,5	42,5	20	150	30
K0739.1112020X200	A	스틸	120	M20	32	242,5	42,5	20	200	30
K0739.1112020X250	A	스틸	120	M20	32	292,5	42,5	20	250	30
K0739.1112020X75	A	스틸	120	M20	32	117,5	42,5	20	75	30
K0739.1112024X100	A	스틸	120	M24	32	142,5	42,5	24	100	30
K0739.1112024X150	A	스틸	120	M24	32	192,5	42,5	24	150	30
K0739.1112024X200	A	스틸	120	M24	32	242,5	42,5	24	200	30
K0739.1112024X250	A	스틸	120	M24	32	292,5	42,5	24	250	30
K0739.1112030X100	A	스틸	120	M30	32	143,5	43,5	30	100	30
K0739.1112030X150	A	스틸	120	M30	32	193,5	43,5	30	150	30
K0739.1112030X200	A	스틸	120	M30	32	243,5	43,5	30	200	30
K0739.1205010X100	A	스테인레스 스틸	50	M10	19	129	29	14	100	4
K0739.1205010X125	A	스테인레스 스틸	50	M10	19	154	29	14	125	4
K0739.1205010X50	A	스테인레스 스틸	50	M10	19	79	29	14	50	4
K0739.1205010X75	A	스테인레스 스틸	50	M10	19	104	29	14	75	4
K0739.1205012X100	A	스테인레스 스틸	50	M12	19	129	29	14	100	4
K0739.1205012X125	A	스테인레스 스틸	50	M12	19	154	29	14	125	4
K0739.1205012X150	A	스테인레스 스틸	50	M12	19	179	29	14	150	4
K0739.1205012X50	A	스테인레스 스틸	50	M12	19	79	29	14	50	4
K0739.1205012X75	A	스테인레스 스틸	50	M12	19	104	29	14	75	4
K0739.1205014X100	A	스테인레스 스틸	50	M14	19	129	29	14	100	4
K0739.1205014X125	A	스테인레스 스틸	50	M14	19	154	29	14	125	4
K0739.1205014X150	A	스테인레스 스틸	50	M14	19	179	29	14	150	4
K0739.1205014X175	A	스테인레스 스틸	50	M14	19	204	29	14	175	4
K0739.1205014X75	A	스테인레스 스틸	50	M14	19	104	29	14	75	4
K0739.1205016X100	A	스테인레스 스틸	50	M16	19	132	32	13	100	4
K0739.1205016X125	A	스테인레스 스틸	50	M16	19	157	32	13	125	4
K0739.1205016X150	A	스테인레스 스틸	50	M16	19	182	32	13	150	4
K0739.1205016X175	A	스테인레스 스틸	50	M16	19	207	32	13	175	4
K0739.1205016X200	A	스테인레스 스틸	50	M16	19	232	32	13	200	4
K0739.1205016X75	A	스테인레스 스틸	50	M16	19	107	32	13	75	4
K0739.1206010X100	A	스테인레스 스틸	60	M10	22	132	32	14	100	7
K0739.1206010X125	A	스테인레스 스틸	60	M10	22	157	32	14	125	7
K0739.1206010X50	A	스테인레스 스틸	60	M10	22	82	32	14	50	7
K0739.1206010X75	A	스테인레스 스틸	60	M10	22	107	32	14	75	7
K0739.1206012X100	A	스테인레스 스틸	60	M12	22	132	32	14	100	7
K0739.1206012X125	A	스테인레스 스틸	60	M12	22	157	32	14	125	7
K0739.1206012X150	A	스테인레스 스틸	60	M12	22	182	32	14	150	7
K0739.1206012X50	A	스테인레스 스틸	60	M12	22	82	32	14	50	7
K0739.1206012X75	A	스테인레스 스틸	60	M12	22	107	32	14	75	7
K0739.1206014X100	A	스테인레스 스틸	60	M14	22	132	32	14	100	7
K0739.1206014X125	A	스테인레스 스틸	60	M14	22	157	32	14	125	7
K0739.1206014X150	A	스테인레스 스틸	60	M14	22	182	32	14	150	7
K0739.1206014X175	A	스테인레스 스틸	60	M14	22	207	32	14	175	7
K0739.1206014X75	A	스테인레스 스틸	60	M14	22	107	32	14	75	7
K0739.1206016X100	A	스테인레스 스틸	60	M16	22	135	35	13	100	7
K0739.1206016X125	A	스테인레스 스틸	60	M16	22	160	35	13	125	7
K0739.1206016X150	A	스테인레스 스틸	60	M16	22	185	35	13	150	7
K0739.1206016X175	A	스테인레스 스틸	60	M16	22	210	35	13	175	7
K0739.1206016X200	A	스테인레스 스틸	60	M16	22	235	35	13	200	7
K0739.1206016X75	A	스테인레스 스틸	60	M16	22	110	35	13	75	7
K0739.1206020X100	A	스테인레스 스틸	60	M20	22	135	35	17	100	7
K0739.1206020X125	A	스테인레스 스틸	60	M20	22	160	35	17	125	7
K0739.1206020X150	A	스테인레스 스틸	60	M20	22	185	35	17	150	7

스틸 또는 스테인레스 스틸 조절발 타입 A

품목 요약

주문 번호	타입	본체 재질	D	D1	H	H1	H2	SW	L	부하 max. kN (정적 부하)
K0739.1206020X175	A	스테인레스 스틸	60	M20	22	210	35	17	175	7
K0739.1206020X200	A	스테인레스 스틸	60	M20	22	235	35	17	200	7
K0739.1206020X225	A	스테인레스 스틸	60	M20	22	260	35	17	225	7
K0739.1206020X250	A	스테인레스 스틸	60	M20	22	285	35	17	250	7
K0739.1206020X75	A	스테인레스 스틸	60	M20	22	110	35	17	75	7
K0739.1208010X100	A	스테인레스 스틸	80	M10	25	135	35	14	100	10
K0739.1208010X125	A	스테인레스 스틸	80	M10	25	160	35	14	125	10
K0739.1208010X50	A	스테인레스 스틸	80	M10	25	85	35	14	50	10
K0739.1208010X75	A	스테인레스 스틸	80	M10	25	110	35	14	75	10
K0739.1208012X100	A	스테인레스 스틸	80	M12	25	135	35	14	100	10
K0739.1208012X125	A	스테인레스 스틸	80	M12	25	160	35	14	125	10
K0739.1208012X150	A	스테인레스 스틸	80	M12	25	185	35	14	150	10
K0739.1208012X50	A	스테인레스 스틸	80	M12	25	85	35	14	50	10
K0739.1208012X75	A	스테인레스 스틸	80	M12	25	110	35	14	75	10
K0739.1208014X100	A	스테인레스 스틸	80	M14	25	135	35	14	100	10
K0739.1208014X125	A	스테인레스 스틸	80	M14	25	160	35	14	125	10
K0739.1208014X150	A	스테인레스 스틸	80	M14	25	185	35	14	150	10
K0739.1208014X175	A	스테인레스 스틸	80	M14	25	210	35	14	175	10
K0739.1208014X75	A	스테인레스 스틸	80	M14	25	110	35	14	75	10
K0739.1208016X100	A	스테인레스 스틸	80	M16	25	135	35	13	100	10
K0739.1208016X125	A	스테인레스 스틸	80	M16	25	160	35	13	125	10
K0739.1208016X150	A	스테인레스 스틸	80	M16	25	185	35	13	150	10
K0739.1208016X175	A	스테인레스 스틸	80	M16	25	210	35	13	175	10
K0739.1208016X200	A	스테인레스 스틸	80	M16	25	238	38	17	200	10
K0739.1208016X75	A	스테인레스 스틸	80	M16	25	110	35	13	75	10
K0739.1208020X100	A	스테인레스 스틸	80	M20	25	138	38	17	100	10
K0739.1208020X125	A	스테인레스 스틸	80	M20	25	163	38	17	125	10
K0739.1208020X150	A	스테인레스 스틸	80	M20	25	188	38	17	150	10
K0739.1208020X175	A	스테인레스 스틸	80	M20	25	213	38	17	175	10
K0739.1208020X200	A	스테인레스 스틸	80	M20	25	238	38	17	200	10
K0739.1208020X225	A	스테인레스 스틸	80	M20	25	263	38	17	225	10
K0739.1208020X250	A	스테인레스 스틸	80	M20	25	288	38	17	250	10
K0739.1208020X75	A	스테인레스 스틸	80	M20	25	113	38	17	75	10
K0739.1208024X100	A	스테인레스 스틸	80	M24	25	140	40	20	100	10
K0739.1208024X125	A	스테인레스 스틸	80	M24	25	165	40	20	125	10
K0739.1208024X150	A	스테인레스 스틸	80	M24	25	190	40	20	150	10
K0739.1208024X175	A	스테인레스 스틸	80	M24	25	215	40	20	175	10
K0739.1208024X200	A	스테인레스 스틸	80	M24	25	240	40	20	200	10
K0739.1208024X225	A	스테인레스 스틸	80	M24	25	265	40	20	225	10
K0739.1208024X250	A	스테인레스 스틸	80	M24	25	290	40	20	250	10
K0739.1208024X75	A	스테인레스 스틸	80	M24	25	115	40	20	75	10
K0739.1210016X100	A	스테인레스 스틸	100	M16	28	142	42	13	100	15
K0739.1210016X125	A	스테인레스 스틸	100	M16	28	167	42	13	125	15
K0739.1210016X150	A	스테인레스 스틸	100	M16	28	192	42	13	150	15
K0739.1210016X175	A	스테인레스 스틸	100	M16	28	217	42	13	175	15
K0739.1210016X200	A	스테인레스 스틸	100	M16	28	242	42	13	200	15
K0739.1210016X75	A	스테인레스 스틸	100	M16	28	117	42	13	75	15
K0739.1210020X100	A	스테인레스 스틸	100	M20	30	143	43	17	100	15
K0739.1210020X125	A	스테인레스 스틸	100	M20	30	168	43	17	125	15
K0739.1210020X150	A	스테인레스 스틸	100	M20	30	193	43	17	150	15
K0739.1210020X175	A	스테인레스 스틸	100	M20	30	218	43	17	175	15
K0739.1210020X200	A	스테인레스 스틸	100	M20	30	243	43	17	200	15
K0739.1210020X225	A	스테인레스 스틸	100	M20	28	267	42	17	225	15
K0739.1210020X250	A	스테인레스 스틸	100	M20	28	292	42	17	250	15
K0739.1210020X75	A	스테인레스 스틸	100	M20	30	118	43	17	75	15
K0739.1210024X100	A	스테인레스 스틸	100	M24	30	144	44	20	100	15
K0739.1210024X125	A	스테인레스 스틸	100	M24	30	169	44	20	125	15
K0739.1210024X150	A	스테인레스 스틸	100	M24	30	194	44	20	150	15
K0739.1210024X175	A	스테인레스 스틸	100	M24	30	219	44	20	175	15
K0739.1210024X200	A	스테인레스 스틸	100	M24	30	244	44	20	200	15
K0739.1210024X225	A	스테인레스 스틸	100	M24	28	269	44	20	225	15

스틸 또는 스테인레스 스틸 조절발 타입 A

품목 요약

주문 번호	타입	본체 재질	D	D1	H	H1	H2	SW	L	부하 max. kN (정적 부하)
K0739.1210024X250	A	스테인레스 스틸	100	M24	28	294	44	20	250	15
K0739.1212016X100	A	스테인레스 스틸	120	M16	32	147	47	13	100	30
K0739.1212016X125	A	스테인레스 스틸	120	M16	32	172	47	13	125	30
K0739.1212016X150	A	스테인레스 스틸	120	M16	32	197	47	13	150	30
K0739.1212016X175	A	스테인레스 스틸	120	M16	32	222	47	13	175	30
K0739.1212016X200	A	스테인레스 스틸	120	M16	32	247	47	13	200	30
K0739.1212016X75	A	스테인레스 스틸	120	M16	32	122	47	13	75	30
K0739.1212020X100	A	스테인레스 스틸	120	M20	32	143	43	17	100	30
K0739.1212020X125	A	스테인레스 스틸	120	M20	32	172	47	17	125	30
K0739.1212020X150	A	스테인레스 스틸	120	M20	32	192	42	17	150	30
K0739.1212020X175	A	스테인레스 스틸	120	M20	32	222	47	17	175	30
K0739.1212020X200	A	스테인레스 스틸	120	M20	32	242	42	17	200	30
K0739.1212020X225	A	스테인레스 스틸	120	M20	32	272	47	17	225	30
K0739.1212020X250	A	스테인레스 스틸	120	M20	32	297	47	17	250	30
K0739.1212020X75	A	스테인레스 스틸	120	M20	32	122	47	17	75	30
K0739.1212024X100	A	스테인레스 스틸	120	M24	32	144	44	20	100	30
K0739.1212024X125	A	스테인레스 스틸	120	M24	32	174	49	20	125	30
K0739.1212024X150	A	스테인레스 스틸	120	M24	32	194	44	20	150	30
K0739.1212024X175	A	스테인레스 스틸	120	M24	32	224	49	20	175	30
K0739.1212024X200	A	스테인레스 스틸	120	M24	32	244	44	20	200	30
K0739.1212024X225	A	스테인레스 스틸	120	M24	32	274	49	20	225	30
K0739.1212024X250	A	스테인레스 스틸	120	M24	32	299	49	20	250	30
K0739.1212030X100	A	스테인레스 스틸	120	M30	32	147	47	26	100	30
K0739.1212030X150	A	스테인레스 스틸	120	M30	32	196	46	26	150	30
K0739.1212030X200	A	스테인레스 스틸	120	M30	32	246	46	26	200	30