

## Lardon plat

### Description de l'article/illustrations du produit




### Description


**Matière :**  
Acier de cémentation.

**Finition :**  
Cémenté et trempé, bruni et rectifié.

**Nota :**  
Les lardons plats servent à aligner et à caler des éléments de montage et de serrage sur des tables de machine-outils munies de rainures en T DIN 650. Les lardons plats conviennent tout particulièrement pour l'installation d'équipements sur des tables de machines pourvues d'un système de rainures à largeur identique.

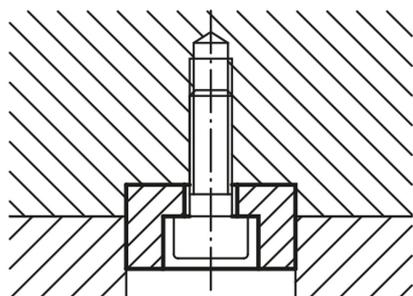

### Dessins

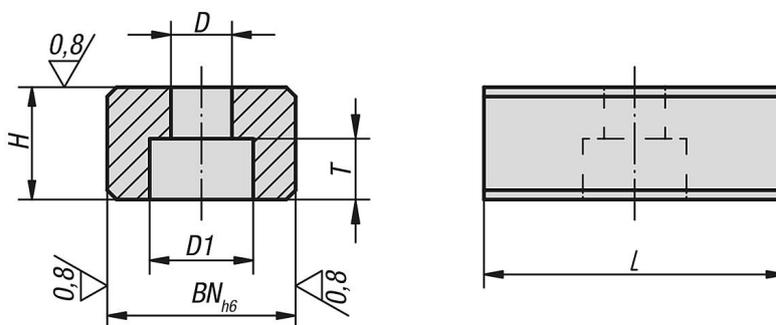

### Aperçu des articles

#### Lardon plat

Référence	BN=Largeur de la rainure	D	D1	H	L	T	pour vis DIN 84 ou 912
K0864.10	10	4,5	8	8	20	4,3	M4x10
K0864.12	12	5,3	10	8	20	5,3	M5x12
K0864.14	14	6,6	11	10	22	6,3	M6x16
K0864.16	16	6,6	11	10	22	6,3	M6x16
K0864.18	18	6,6	11	10	22	6,3	M6x16
K0864.20	20	6,6	11	10	22	6,3	M6x16
K0864.22	22	6,6	11	12	32	6,3	M6x16

