
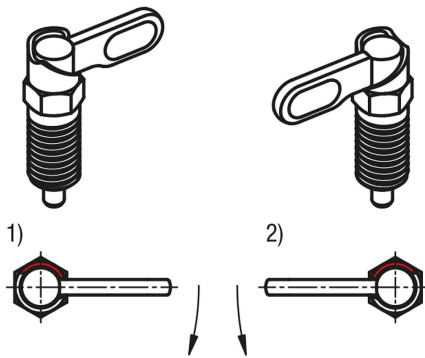


스토퍼가 있는 인덱스 플런저, 타입 C, 잠금 바 캡 있음, 너트 없음

품목 설명/제품 이미지

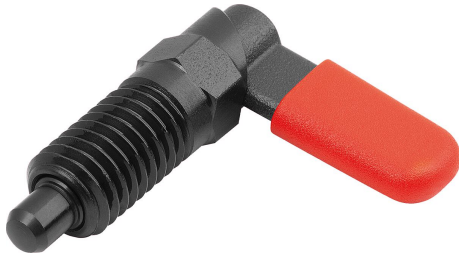

설명

제품 설명:

인덱스 플런저는 변환력으로 인해 잠금 위치가 변하는 것을 방지하기 위해 사용됩니다. 잠금 바를 180° 돌리면 잠금 핀이 원래 위치로 돌아와 잠금 위치를 변경할 수 있게 됩니다. 락킹 새김 홈은 잠금 바가 이 위치에 고정되어 잠금 핀이 원래 위치로 돌아온 상태를 유지하도록 합니다. 180° 스톱퍼가 있어 락킹 새김 홈을 건너뛰면서 잠금 핀이 다시 펼쳐지는 일이 발생하지 않습니다.

스토퍼 방향(좌측, 우측)을 선택함으로써 잠금 바의 회전 방향이 지정됩니다.

재질:

1.0503 잠금 바.
나사 슬리브 및 잠금 핀, 패삭강.
1.4310 압축 스프링.
PA 열가소성 잠금 바 캡.

표면 마무리:

검정 산화 마무리된 나사 슬리브 및 잠금 바.
경화 처리, 연마 및 검정 산화 마무리된 잠금 핀.
자연적으로 마무리된 압축 스프링.

다양한 색깔의 잠금 바 캡:

- 질은 회색 RAL 7021
- 주황색 RAL 2004
- 밝은 노랑색 RAL 1021
- 신호등 빨강색 RAL 3020
- 시그널 녹색 RAL 6032
- 신호등 파란색 RAL 5017
- 연한 회색 RAL 7035

장점:

잠금 바를 180° 돌리면 잠금 핀이 원래 위치로 돌아옵니다.
플라스틱 컬러 잠금 바 캡을 선택할 수 있습니다.
한쪽 방향으로 회전되는 180° 스톱퍼.

요청 시:

스페셜 버전.

액세서리:


브레이싱 부품 K0638.
포지셔닝 부싱 K1290, K1839, K1840.

도면 설명:

- 1) 좌측 스톱퍼
- 2) 우측 스톱퍼

스토퍼가 있는 인덱스 플런저, 타입 C, 잠금 바 캡 있음, 너트 없음

도면

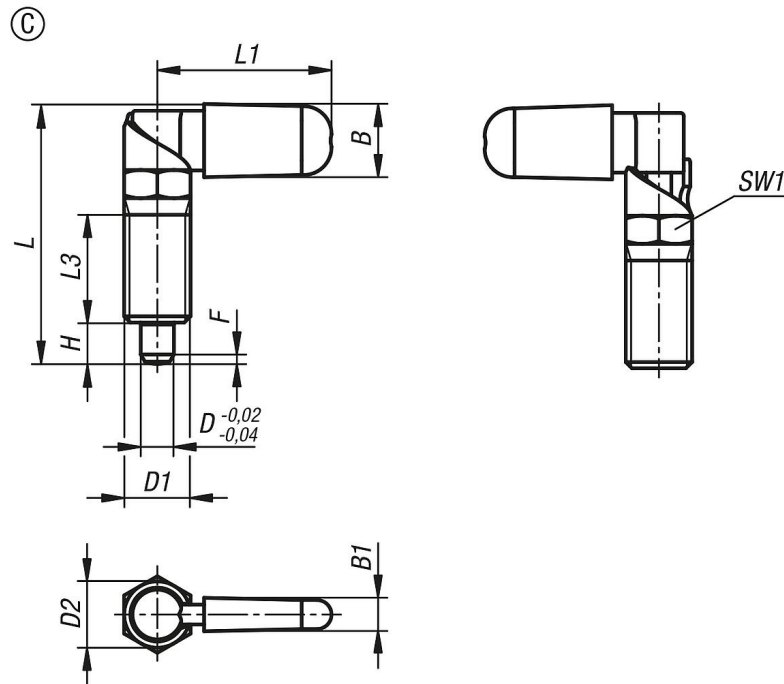

품목 요약

주문 번호	타입	버전 2	구성품 색상	D	D1	D2	L	L1	L3	B	B1	H	SW1	F x 30°	시작 탄성 F1 약. N	탄성 종료 F2 약. N
K1674.1060410	C	왼쪽	검회색 RAL 7021	4	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	1	8	14
K1674.1060510	C	왼쪽	검회색 RAL 7021	5	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	1,3	8	14
K1674.1060610	C	왼쪽	검회색 RAL 7021	6	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	1,8	8	14
K1674.1060512	C	왼쪽	검회색 RAL 7021	5	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	1,3	5	15
K1674.1060612	C	왼쪽	검회색 RAL 7021	6	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	1,8	5	15
K1674.1060812	C	왼쪽	검회색 RAL 7021	8	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	2,3	5	15
K1674.1060616	C	왼쪽	검회색 RAL 7021	6	M16	16	62,8	41,5	26	16,6	7	10	16	1,8	15	35
K1674.1060816	C	왼쪽	검회색 RAL 7021	8	M16	16	62,8	41,5	26	16,6	7	10	16	2,3	15	35
K1674.1061016	C	왼쪽	검회색 RAL 7021	10	M16	16	62,8	41,5	26	16,6	7	10	16	2,8	15	35
K1674.10608201	C	왼쪽	검회색 RAL 7021	8	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	2,3	20	60
K1674.10610201	C	왼쪽	검회색 RAL 7021	10	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	2,8	20	60
K1674.10612201	C	왼쪽	검회색 RAL 7021	12	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	3	20	60
K1674.10604102	C	왼쪽	푸어 오렌지 RAL 2004	4	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	1	8	14
K1674.10605102	C	왼쪽	푸어 오렌지 RAL 2004	5	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	1,3	8	14
K1674.10606102	C	왼쪽	푸어 오렌지 RAL 2004	6	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	1,8	8	14
K1674.10605122	C	왼쪽	푸어 오렌지 RAL 2004	5	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	1,3	5	15
K1674.10606122	C	왼쪽	푸어 오렌지 RAL 2004	6	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	1,8	5	15
K1674.10608122	C	왼쪽	푸어 오렌지 RAL 2004	8	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	2,3	5	15
K1674.10606162	C	왼쪽	푸어 오렌지 RAL 2004	6	M16	16	62,8	41,5	26	16,6	7	10	16	1,8	15	35
K1674.10608162	C	왼쪽	푸어 오렌지 RAL 2004	8	M16	16	62,8	41,5	26	16,6	7	10	16	2,3	15	35
K1674.10610162	C	왼쪽	푸어 오렌지 RAL 2004	10	M16	16	62,8	41,5	26	16,6	7	10	16	2,8	15	35
K1674.106082012	C	왼쪽	푸어 오렌지 RAL 2004	8	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	2,3	20	60
K1674.106102012	C	왼쪽	푸어 오렌지 RAL 2004	10	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	2,8	20	60
K1674.106122012	C	왼쪽	푸어 오렌지 RAL 2004	12	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	3	20	60
K1674.106041016	C	왼쪽	밝은 노랑 RAL 1021	4	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	1	8	14
K1674.106051016	C	왼쪽	밝은 노랑 RAL 1021	5	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	1,3	8	14
K1674.106061016	C	왼쪽	밝은 노랑 RAL 1021	6	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	1,8	8	14
K1674.106051216	C	왼쪽	밝은 노랑 RAL 1021	5	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	1,3	5	15
K1674.106061216	C	왼쪽	밝은 노랑 RAL 1021	6	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	1,8	5	15
K1674.106081216	C	왼쪽	밝은 노랑 RAL 1021	8	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	2,3	5	15
K1674.106061616	C	왼쪽	밝은 노랑 RAL 1021	6	M16	16	62,8	41,5	26	16,6	7	10	16	1,8	15	35
K1674.106081616	C	왼쪽	밝은 노랑 RAL 1021	8	M16	16	62,8	41,5	26	16,6	7	10	16	2,3	15	35
K1674.106101616	C	왼쪽	밝은 노랑 RAL 1021	10	M16	16	62,8	41,5	26	16,6	7	10	16	2,8	15	35

스토퍼가 있는 인덱스 플런저, 타입 C, 잠금 바 캡 있음, 너트 없음

품목 요약

주문 번호	타입	버전 2	구성품 색상	D	D1	D2	L	L1	L3	B	B1	H	SW1	F x 30°	시작 탄성 F1 약. N	탄성 종료 F2 약. N
K1674.1060820116	C	왼쪽	밝은 노랑 RAL 1021	8	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	2,3	20	60
K1674.1061020116	C	왼쪽	밝은 노랑 RAL 1021	10	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	2,8	20	60
K1674.1061220116	C	왼쪽	밝은 노랑 RAL 1021	12	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	3	20	60
K1674.106041084	C	왼쪽	신호등 빨강 RAL 3020	4	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	1	8	14
K1674.106051084	C	왼쪽	신호등 빨강 RAL 3020	5	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	1,3	8	14
K1674.106061084	C	왼쪽	신호등 빨강 RAL 3020	6	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	1,8	8	14
K1674.106051284	C	왼쪽	신호등 빨강 RAL 3020	5	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	1,3	5	15
K1674.106061284	C	왼쪽	신호등 빨강 RAL 3020	6	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	1,8	5	15
K1674.106081284	C	왼쪽	신호등 빨강 RAL 3020	8	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	2,3	5	15
K1674.106061684	C	왼쪽	신호등 빨강 RAL 3020	6	M16	16	62,8	41,5	26	16,6	7	10	16	1,8	15	35
K1674.106081684	C	왼쪽	신호등 빨강 RAL 3020	8	M16	16	62,8	41,5	26	16,6	7	10	16	2,3	15	35
K1674.106101684	C	왼쪽	신호등 빨강 RAL 3020	10	M16	16	62,8	41,5	26	16,6	7	10	16	2,8	15	35
K1674.1060820184	C	왼쪽	신호등 빨강 RAL 3020	8	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	2,3	20	60
K1674.1061020184	C	왼쪽	신호등 빨강 RAL 3020	10	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	2,8	20	60
K1674.1061220184	C	왼쪽	신호등 빨강 RAL 3020	12	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	3	20	60
K1674.106041086	C	왼쪽	시그널 녹색 RAL 6032	4	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	1	8	14
K1674.106051086	C	왼쪽	시그널 녹색 RAL 6032	5	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	1,3	8	14
K1674.106061086	C	왼쪽	시그널 녹색 RAL 6032	6	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	1,8	8	14
K1674.106051286	C	왼쪽	시그널 녹색 RAL 6032	5	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	1,3	5	15
K1674.106061286	C	왼쪽	시그널 녹색 RAL 6032	6	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	1,8	5	15
K1674.106081286	C	왼쪽	시그널 녹색 RAL 6032	8	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	2,3	5	15
K1674.106061686	C	왼쪽	시그널 녹색 RAL 6032	6	M16	16	62,8	41,5	26	16,6	7	10	16	1,8	15	35
K1674.106081686	C	왼쪽	시그널 녹색 RAL 6032	8	M16	16	62,8	41,5	26	16,6	7	10	16	2,3	15	35
K1674.106101686	C	왼쪽	시그널 녹색 RAL 6032	10	M16	16	62,8	41,5	26	16,6	7	10	16	2,8	15	35
K1674.1060820186	C	왼쪽	시그널 녹색 RAL 6032	8	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	2,3	20	60
K1674.1061020186	C	왼쪽	시그널 녹색 RAL 6032	10	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	2,8	20	60
K1674.1061220186	C	왼쪽	시그널 녹색 RAL 6032	12	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	3	20	60
K1674.106041087	C	왼쪽	신호등 파랑 RAL 5017	4	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	1	8	14
K1674.106051087	C	왼쪽	신호등 파랑 RAL 5017	5	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	1,3	8	14
K1674.106061087	C	왼쪽	신호등 파랑 RAL 5017	6	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	1,8	8	14
K1674.106051287	C	왼쪽	신호등 파랑 RAL 5017	5	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	1,3	5	15
K1674.106061287	C	왼쪽	신호등 파랑 RAL 5017	6	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	1,8	5	15
K1674.106081287	C	왼쪽	신호등 파랑 RAL 5017	8	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	2,3	5	15
K1674.106061687	C	왼쪽	신호등 파랑 RAL 5017	6	M16	16	62,8	41,5	26	16,6	7	10	16	1,8	15	35
K1674.106081687	C	왼쪽	신호등 파랑 RAL 5017	8	M16	16	62,8	41,5	26	16,6	7	10	16	2,3	15	35
K1674.106101687	C	왼쪽	신호등 파랑 RAL 5017	10	M16	16	62,8	41,5	26	16,6	7	10	16	2,8	15	35
K1674.1060820187	C	왼쪽	신호등 파랑 RAL 5017	8	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	2,3	20	60
K1674.1061020187	C	왼쪽	신호등 파랑 RAL 5017	10	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	2,8	20	60
K1674.1061220187	C	왼쪽	신호등 파랑 RAL 5017	12	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	3	20	60
K1674.106041088	C	왼쪽	연한 회색 RAL 7035	4	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	1	8	14
K1674.106051088	C	왼쪽	연한 회색 RAL 7035	5	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	1,3	8	14
K1674.106061088	C	왼쪽	연한 회색 RAL 7035	6	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	1,8	8	14
K1674.106051288	C	왼쪽	연한 회색 RAL 7035	5	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	1,3	5	15
K1674.106061288	C	왼쪽	연한 회색 RAL 7035	6	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	1,8	5	15
K1674.106081288	C	왼쪽	연한 회색 RAL 7035	8	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	2,3	5	15
K1674.106061688	C	왼쪽	연한 회색 RAL 7035	6	M16	16	62,8	41,5	26	16,6	7	10	16	1,8	15	35
K1674.106081688	C	왼쪽	연한 회색 RAL 7035	8	M16	16	62,8	41,5	26	16,6	7	10	16	2,3	15	35
K1674.106101688	C	왼쪽	연한 회색 RAL 7035	10	M16	16	62,8	41,5	26	16,6	7	10	16	2,8	15	35
K1674.1060820188	C	왼쪽	연한 회색 RAL 7035	8	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	2,3	20	60
K1674.1061020188	C	왼쪽	연한 회색 RAL 7035	10	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	2,8	20	60
K1674.1061220188	C	왼쪽	연한 회색 RAL 7035	12	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	3	20	60
K1674.2060410	C	오른쪽	검회색 RAL 7021	4	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	1	8	14
K1674.2060510	C	오른쪽	검회색 RAL 7021	5	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	1,3	8	14
K1674.2060610	C	오른쪽	검회색 RAL 7021	6	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	1,8	8	14
K1674.2060512	C	오른쪽	검회색 RAL 7021	5	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	1,3	5	15
K1674.2060612	C	오른쪽	검회색 RAL 7021	6	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	1,8	5	15
K1674.2060812	C	오른쪽	검회색 RAL 7021	8	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	2,3	5	15
K1674.2060616	C	오른쪽	검회색 RAL 7021	6	M16	16	62,8	41,5	26	16,6	7	10	16	1,8	15	35
K1674.2060816	C	오른쪽	검회색 RAL 7021	8	M16	16	62,8	41,5	26	16,6	7	10	16	2,3	15	35
K1674.2061016	C	오른쪽	검회색 RAL 7021	10	M16	16	62,8	41,5	26	16,6	7	10	16	2,8	15	35
K1674.20608201	C	오른쪽	검회색 RAL 7021	8	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	2,3	20	60

스토퍼가 있는 인덱스 플런저, 타입 C, 잠금 바 캡 있음, 너트 없음

품목 요약

주문 번호	타입	버전 2	구성품 색상	D	D1	D2	L	L1	L3	B	B1	H	SW1	F x 30°	시작 탄성 F1 약. N	탄성 종료 F2 약. N
K1674.20610201	C	오른쪽	검회색 RAL 7021	10	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	2,8	20	60
K1674.20612201	C	오른쪽	검회색 RAL 7021	12	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	3	20	60
K1674.20604102	C	오른쪽	푸어 오렌지 RAL 2004	4	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	1	8	14
K1674.20605102	C	오른쪽	푸어 오렌지 RAL 2004	5	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	1,3	8	14
K1674.20606102	C	오른쪽	푸어 오렌지 RAL 2004	6	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	1,8	8	14
K1674.20605122	C	오른쪽	푸어 오렌지 RAL 2004	5	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	1,3	5	15
K1674.20606122	C	오른쪽	푸어 오렌지 RAL 2004	6	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	1,8	5	15
K1674.20608122	C	오른쪽	푸어 오렌지 RAL 2004	8	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	2,3	5	15
K1674.20606162	C	오른쪽	푸어 오렌지 RAL 2004	6	M16	16	62,8	41,5	26	16,6	7	10	16	1,8	15	35
K1674.20608162	C	오른쪽	푸어 오렌지 RAL 2004	8	M16	16	62,8	41,5	26	16,6	7	10	16	2,3	15	35
K1674.20610162	C	오른쪽	푸어 오렌지 RAL 2004	10	M16	16	62,8	41,5	26	16,6	7	10	16	2,8	15	35
K1674.206082012	C	오른쪽	푸어 오렌지 RAL 2004	8	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	2,3	20	60
K1674.206102012	C	오른쪽	푸어 오렌지 RAL 2004	10	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	2,8	20	60
K1674.206122012	C	오른쪽	푸어 오렌지 RAL 2004	12	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	3	20	60
K1674.206041016	C	오른쪽	밝은 노랑 RAL 1021	4	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	1	8	14
K1674.206051016	C	오른쪽	밝은 노랑 RAL 1021	5	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	1,3	8	14
K1674.206061016	C	오른쪽	밝은 노랑 RAL 1021	6	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	1,8	8	14
K1674.206051216	C	오른쪽	밝은 노랑 RAL 1021	5	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	1,3	5	15
K1674.206061216	C	오른쪽	밝은 노랑 RAL 1021	6	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	1,8	5	15
K1674.206081216	C	오른쪽	밝은 노랑 RAL 1021	8	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	2,3	5	15
K1674.206061616	C	오른쪽	밝은 노랑 RAL 1021	6	M16	16	62,8	41,5	26	16,6	7	10	16	1,8	15	35
K1674.206081616	C	오른쪽	밝은 노랑 RAL 1021	8	M16	16	62,8	41,5	26	16,6	7	10	16	2,3	15	35
K1674.206101616	C	오른쪽	밝은 노랑 RAL 1021	10	M16	16	62,8	41,5	26	16,6	7	10	16	2,8	15	35
K1674.2060820116	C	오른쪽	밝은 노랑 RAL 1021	8	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	2,3	20	60
K1674.2061020116	C	오른쪽	밝은 노랑 RAL 1021	10	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	2,8	20	60
K1674.2061220116	C	오른쪽	밝은 노랑 RAL 1021	12	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	3	20	60
K1674.206041084	C	오른쪽	신호등 빨강 RAL 3020	4	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	1	8	14
K1674.206051084	C	오른쪽	신호등 빨강 RAL 3020	5	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	1,3	8	14
K1674.206061084	C	오른쪽	신호등 빨강 RAL 3020	6	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	1,8	8	14
K1674.206051284	C	오른쪽	신호등 빨강 RAL 3020	5	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	1,3	5	15
K1674.206061284	C	오른쪽	신호등 빨강 RAL 3020	6	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	1,8	5	15
K1674.206081284	C	오른쪽	신호등 빨강 RAL 3020	8	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	2,3	5	15
K1674.206061684	C	오른쪽	신호등 빨강 RAL 3020	6	M16	16	62,8	41,5	26	16,6	7	10	16	1,8	15	35
K1674.206081684	C	오른쪽	신호등 빨강 RAL 3020	8	M16	16	62,8	41,5	26	16,6	7	10	16	2,3	15	35
K1674.206101684	C	오른쪽	신호등 빨강 RAL 3020	10	M16	16	62,8	41,5	26	16,6	7	10	16	2,8	15	35
K1674.2060820184	C	오른쪽	신호등 빨강 RAL 3020	8	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	2,3	20	60
K1674.2061020184	C	오른쪽	신호등 빨강 RAL 3020	10	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	2,8	20	60
K1674.2061220184	C	오른쪽	신호등 빨강 RAL 3020	12	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	3	20	60
K1674.206041086	C	오른쪽	시그널 녹색 RAL 6032	4	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	1	8	14
K1674.206051086	C	오른쪽	시그널 녹색 RAL 6032	5	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	1,3	8	14
K1674.206061086	C	오른쪽	시그널 녹색 RAL 6032	6	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	1,8	8	14
K1674.206051286	C	오른쪽	시그널 녹색 RAL 6032	5	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	1,3	5	15
K1674.206061286	C	오른쪽	시그널 녹색 RAL 6032	6	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	1,8	5	15
K1674.206081286	C	오른쪽	시그널 녹색 RAL 6032	8	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	2,3	5	15
K1674.206061686	C	오른쪽	시그널 녹색 RAL 6032	6	M16	16	62,8	41,5	26	16,6	7	10	16	1,8	15	35
K1674.206081686	C	오른쪽	시그널 녹색 RAL 6032	8	M16	16	62,8	41,5	26	16,6	7	10	16	2,3	15	35
K1674.206101686	C	오른쪽	시그널 녹색 RAL 6032	10	M16	16	62,8	41,5	26	16,6	7	10	16	2,8	15	35
K1674.2060820186	C	오른쪽	시그널 녹색 RAL 6032	8	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	2,3	20	60
K1674.2061020186	C	오른쪽	시그널 녹색 RAL 6032	10	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	2,8	20	60
K1674.2061220186	C	오른쪽	시그널 녹색 RAL 6032	12	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	3	20	60
K1674.206041087	C	오른쪽	신호등 파랑 RAL 5017	4	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	1	8	14
K1674.206051087	C	오른쪽	신호등 파랑 RAL 5017	5	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	1,3	8	14
K1674.206061087	C	오른쪽	신호등 파랑 RAL 5017	6	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	1,8	8	14
K1674.206051287	C	오른쪽	신호등 파랑 RAL 5017	5	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	1,3	5	15
K1674.206061287	C	오른쪽	신호등 파랑 RAL 5017	6	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	1,8	5	15
K1674.206081287	C	오른쪽	신호등 파랑 RAL 5017	8	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	2,3	5	15
K1674.206061687	C	오른쪽	신호등 파랑 RAL 5017	6	M16	16	62,8	41,5	26	16,6	7	10	16	1,8	15	35
K1674.206081687	C	오른쪽	신호등 파랑 RAL 5017	8	M16	16	62,8	41,5	26	16,6	7	10	16	2,3	15	35
K1674.206101687	C	오른쪽	신호등 파랑 RAL 5017	10	M16	16	62,8	41,5	26	16,6	7	10	16	2,8	15	35
K1674.2060820187	C	오른쪽	신호등 파랑 RAL 5017	8	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	2,3	20	60
K1674.2061020187	C	오른쪽	신호등 파랑 RAL 5017	10	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	2,8	20	60

스토퍼가 있는 인덱스 플런저, 타입 C, 잠금 바 캡 있음, 너트 없음

품목 요약

주문 번호	타입	버전 2	구성품 색상	D	D1	D2	L	L1	L3	B	B1	H	SW1	F x 30°	시작 탄성 F1 약. N	탄성 종료 F2 약. N
K1674.2061220187	C	오른쪽	신호등 파랑 RAL 5017	12	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	3	20	60
K1674.206041088	C	오른쪽	연한 회색 RAL 7035	4	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	1	8	14
K1674.206051088	C	오른쪽	연한 회색 RAL 7035	5	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	1,3	8	14
K1674.206061088	C	오른쪽	연한 회색 RAL 7035	6	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	1,8	8	14
K1674.206051288	C	오른쪽	연한 회색 RAL 7035	5	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	1,3	5	15
K1674.206061288	C	오른쪽	연한 회색 RAL 7035	6	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	1,8	5	15
K1674.206081288	C	오른쪽	연한 회색 RAL 7035	8	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	2,3	5	15
K1674.206061688	C	오른쪽	연한 회색 RAL 7035	6	M16	16	62,8	41,5	26	16,6	7	10	16	1,8	15	35
K1674.206081688	C	오른쪽	연한 회색 RAL 7035	8	M16	16	62,8	41,5	26	16,6	7	10	16	2,3	15	35
K1674.206101688	C	오른쪽	연한 회색 RAL 7035	10	M16	16	62,8	41,5	26	16,6	7	10	16	2,8	15	35
K1674.2060820188	C	오른쪽	연한 회색 RAL 7035	8	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	2,3	20	60
K1674.2061020188	C	오른쪽	연한 회색 RAL 7035	10	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	2,8	20	60
K1674.2061220188	C	오른쪽	연한 회색 RAL 7035	12	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	3	20	60