

Hierros de sujeción

Descripción del artículo/Imágenes del producto



Descripción

Material:

Acero para temple y revenido 1.7225.


Versión:

Tratado en caliente a 1000 N/mm², bruñido.

Indicación:

Clavijas de apoyo adecuadas y pernos de apoyo ajustables, ver K0305 y K0306.

Planos

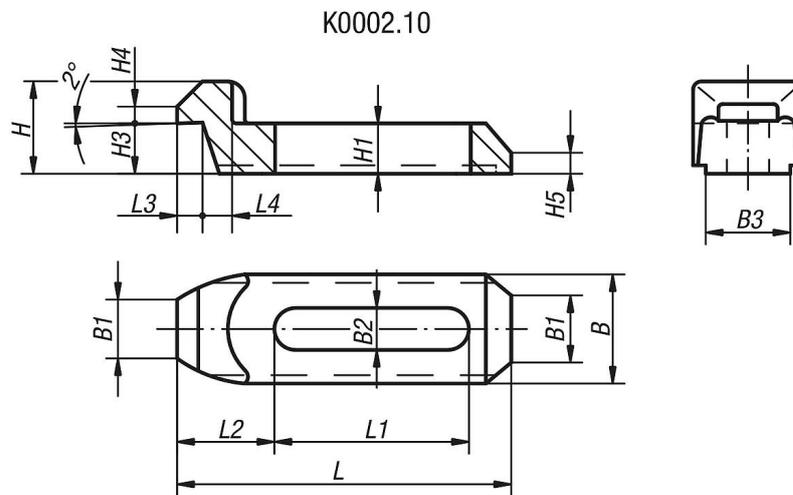

Nuestros productos

Referencia	Descripción	L	L1	L2	L3	L4	L5	B	B1	B2	B3	H	H1	H2	H3	H4	H5	H6
K0002.10	Hierro de sujeción	110	67	25	8	9	-	36	21	13	29,5	27	16	-	15	5	7	-