
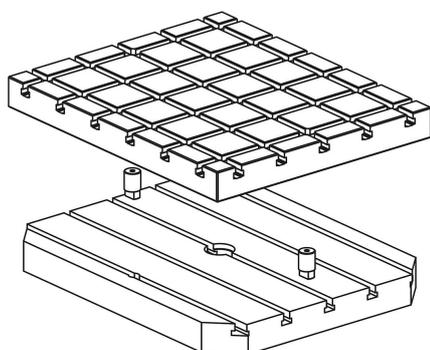


## Cylindre de positionnement

### Description de l'article/illustrations du produit

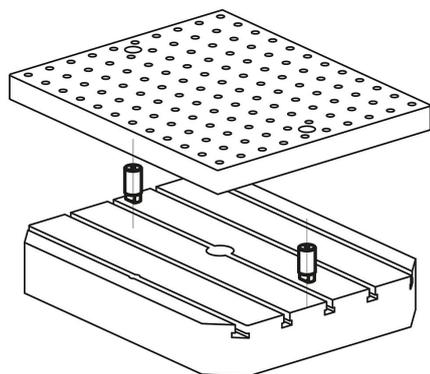

### Description

#### Description du produit :

Les cylindres de positionnement sont utilisés pour positionner des éléments de base sur des tables de machine.

#### Matière :

Acier de traitement.

#### Finition :

Traité et bruni.

Diamètre de centrage et surfaces de guidage rectifiés.

#### Nota :

Forme A

Cylindres de positionnement pour plaques de base à trame modulaire.

Forme B

Cylindres de positionnement pour plaques de base à rainures en T.

#### Accessoires :


Plaques de base K0800.

#### Indication de dessin :

1) Taraudage pour extracteur

## Cylindre de positionnement

Dessins

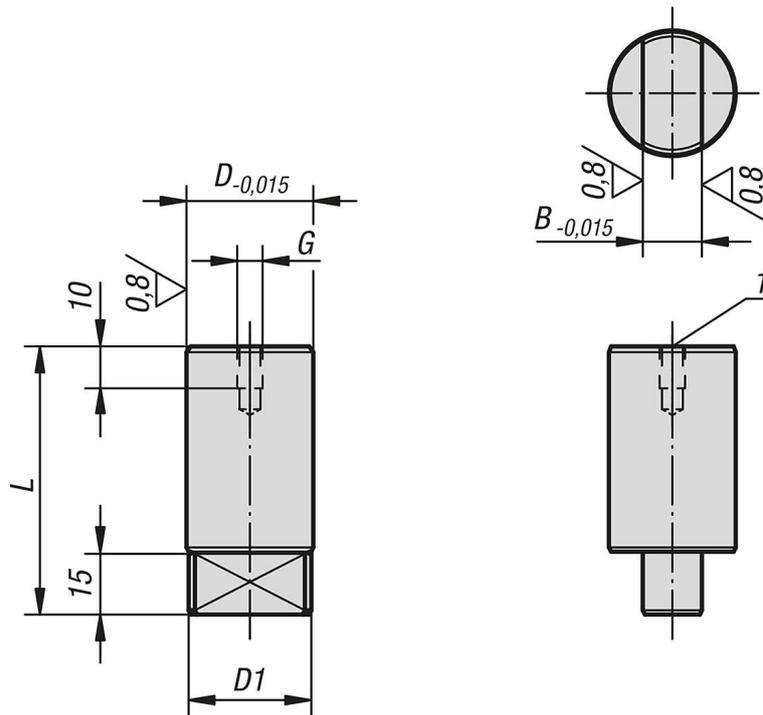

## Aperçu des articles

## Cylindre de positionnement

Référence	Forme	B	D	D1	G	L
K0855.14030	A	14	30	29	M6	64
K0855.18030	A	18	30	29	M6	64
K0855.20030	A	20	30	29	M6	64
K0855.22030	A	22	30	29	M6	64
K0855.140301	B	14	30	29	M8	51
K0855.180301	B	18	30	29	M8	57