

Zderzak przedmiotu obrabianego do wielokrotnego systemu mocowania

Opis artykułu/ilustracje produktu



Opis

Materiał:

Stal do ulepszania cieplnego.

Wersja:

i szlifowane powierzchnie gładkie (HRC 32).

Wskazówka:



Za pomocą zderzaka można bocznie ustawić przedmioty obrobione.

Zastosowanie:

Możliwy jest boczny montaż zderzaka na obu powierzchniach stałego ogranicznika.


Zalety:

Możliwość regulacji za pomocą otworu faskowanego.

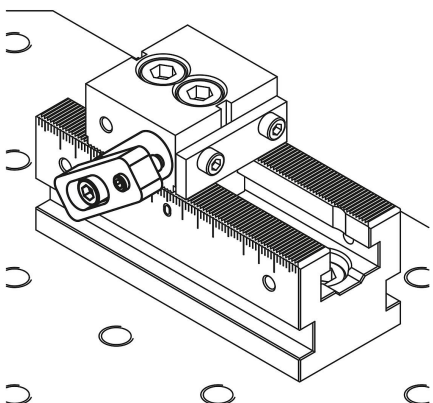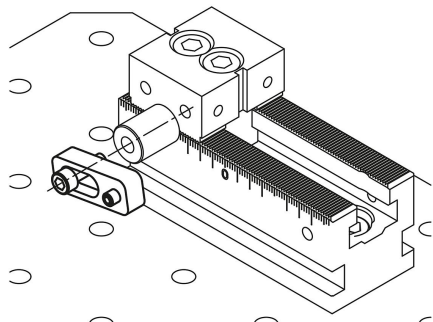

Zderzak przedmiotu obrabianego do wielokrotnego systemu mocowania

Rysunki

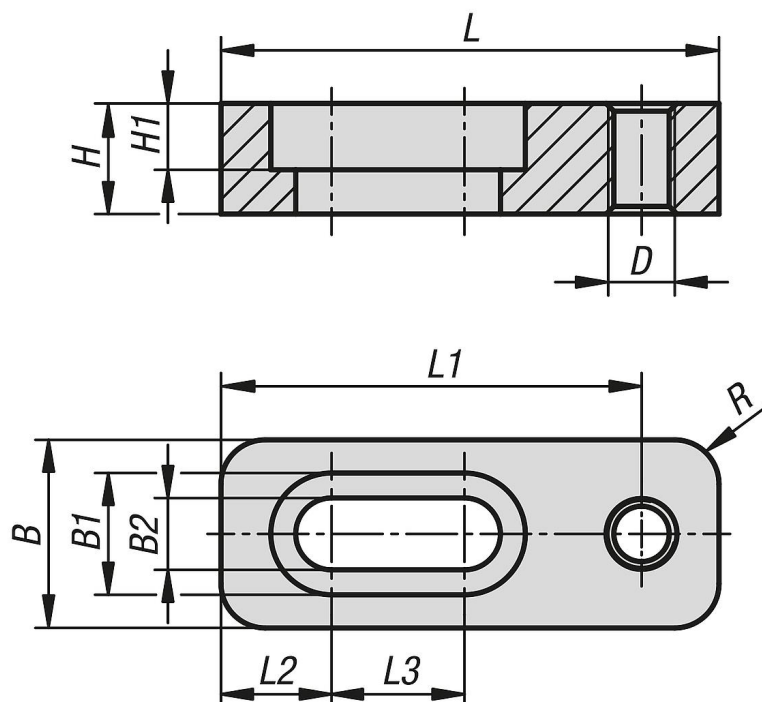

Przegląd artykułów

Zderzak przedmiotu obrabianego do wielokrotnego systemu mocowania

Nr Zamówienia	pasujące do szerokości systemu	L	B	H	L1	L2	L3	B1	B2	H1	R	D Gwint wewnętrzny
K1755.05045	50	45	17	10	38	10	12	11	6,5	6	4	M6
K1755.07250	72	50	17	10	43	10	12	11	6,5	6	4	M6
K1755.10055	100	55	25	15	45	11,5	16	14	9	8,5	5	M8