

## UNILOCK 클램핑 볼트, 나사 볼트 부착, 시스템 크기 80mm

### 품목 설명/제품 이미지



#### 설명


**재질:**  
경화 스틸.

**표면 마무리:**  
경화 처리 및 검정 산화 처리.  
접촉면 연마

**정보:**  
UNILOCK 클램핑 볼트는 공작물과 지그 클램핑 및 포지셔닝에 적합합니다. 클램핑 볼트는 교체 부품으로 나사 체결되며 각종 기본 모듈에 어댑테이션할 수 있습니다.


UNILOCK 클램핑 볼트, 나사 볼트 부착, 시스템 크기 80mm

도면

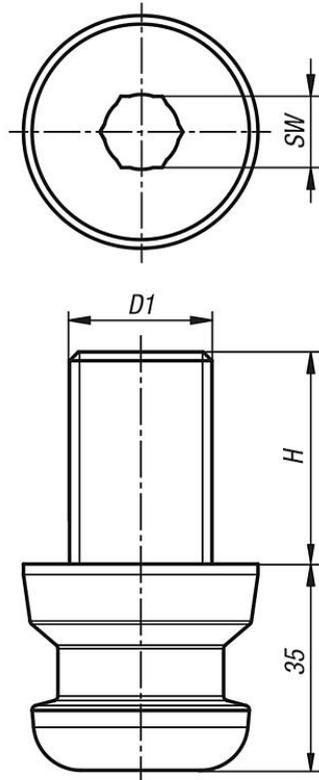

- 센터링 핀 A형
- 보정 핀 B형
- ⊕ 클램핑 핀 C형

x, y 방향 고정(기준점)  
 자유핀  
 언더사이즈 핀(센터링 기능없고 클램핑 기능만함)



품목 요약

UNILOCK 클램핑 나사, 나사 볼트 부착

주문 번호	타입	D1	H	SW
K0967.140002416	A	M16	24	17
K0967.140003020	A	M20	30	17
K0967.140003624	A	M24	36	17

