

## Ригели поворотные из нержавеющей стали ручка полимерная или из нержавеющей стали



### Описание товара/фотография продукта



### Описание

### Материал:

Корпус из нержавеющей стали.

Болт из стали или нержавеющей стали.

Штифт из нержавеющей стали.

Поворотная головка из нержавеющей стали или термопласта РА (полиамид).

#### Исполнение:

Корпус без покрытия.

Болт никелированный или без покрытия.

Штифт без покрытия.

Поворотная головка из полиамида, армированная стекловолокном, цвет черный.

Поворотная головка из нержавеющей стали, без покрытия.

### Указание:

Крепежные болты M2 или M3 входят в комплект поставки.

Возможность монтажа 1 для плит толщиной 6 или 12 мм.

Возможность монтажа 2 для плит толщиной 12-20 мм.

При превышении силы зажима между плитами возникает зазор более 0,1 мм.

### Принадлежности:

Крепежные плиты К1062

## Указание на чертеже:

- 1) Возможность монтажа 1
- 2) Возможность монтажа 2
- 3) Плита


1/3




# Ригели поворотные из нержавеющей стали ручка полимерная или из нержавеющей стали



# Чертежи

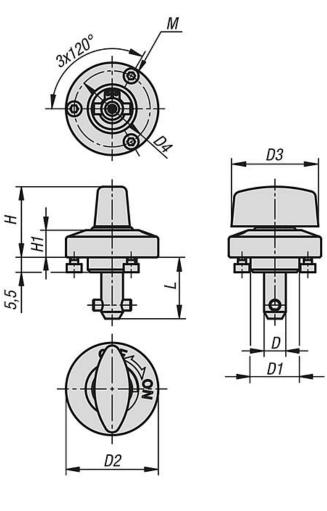

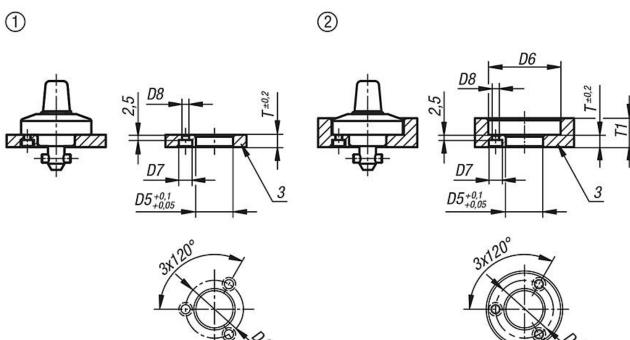



# Ригели поворотные из нержавеющей стали ручка полимерная или из нержавеющей стали



## Обзор изделий

# Ригели поворотные из нержавеющей стали, ручка полимерная или из нержавеющей стали

Номер	Материал	Исполнение 2	D L D1D2D3D4 H H1 M D5D6D7D8 T	Т1 КрепежнаяЗажимное		Усилие	ВытяжноеТермостойкость	
заказа	компонента			сил Н	а усилие Н	на срез, кН	усилие F кН	
K1061.516	пластмасса	Болт, сталь	515,514252021 19 6,5M2x314264,42,4 6 6	6-10 60	60	1,8	1,2	≤130 °C
K1061.817	пластмасса	Болт, сталь	8 17 18343228 26 10M3x418356,53,46 6	6-14 90	90	3,2	2,6	≤130 °C
K1061.823	пластмасса	Болт, сталь	8 23 18343228 26 10M3x418356,53,4121	2-20 90	90	3,2	2,6	≤130 °C
K1061.5161	нержавеющая сталь	Болт, сталь	515,514252021 19 6,5M2x314264,42,4 6 6	5-10 60	60	1,8	1,2	≤200 °C
K1061.8171	нержавеющая сталь	Болт, сталь	8 17 1834322825,510M3x418356,53,46 6	6-14 90	90	3,2	2,6	≤200 °C
K1061.8231	нержавеющая сталь	Болт, сталь	8 23 1834322825,510M3x418356,53,412	2-20 90	90	3,2	2,6	≤200 °C
K1061.15161	нержавеющая сталь	болт из нержавеющей стали	515,514252021 19 6,5M2x314264,42,4 6 6	6-10 60	60	1,8	1,2	≤200 °C
K1061.18171	нержавеющая сталь	болт из нержавеющей стали	8 17 1834322825,510M3x418356,53,46 6	6-14 90	90	3,2	2,6	≤200 °C
K1061.18231	нержавеющая сталь	болт из нержавеющей стали	8 23 1834322825,510M3x418356,53,412	2-20 90	90	3,2	2,6	≤200 °C