

## Equerre de serrage double

### Description de l'article/illustrations du produit





### Description

**Matière :**  
GJL 300.


**Finition :**  
Les surfaces de référence sont usinées.

**Nota :**  
Les faces d'appui des équerres sont prévues pour recevoir les plaques de base K0801, procurant ainsi une interchangeabilité rationnelle des dispositifs de serrage. Le positionnement des équerres doubles sur la machine s'effectue à l'aide de cimblots, réf. K0856 et de lardons, réf..

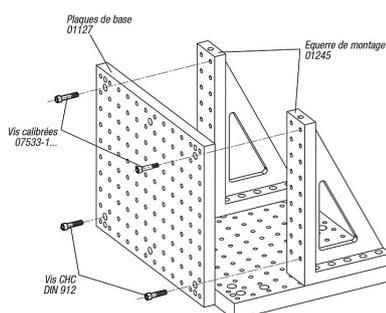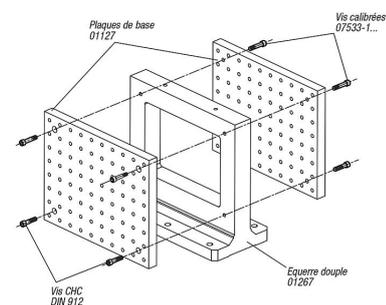

Equerre de serrage double

Dessins

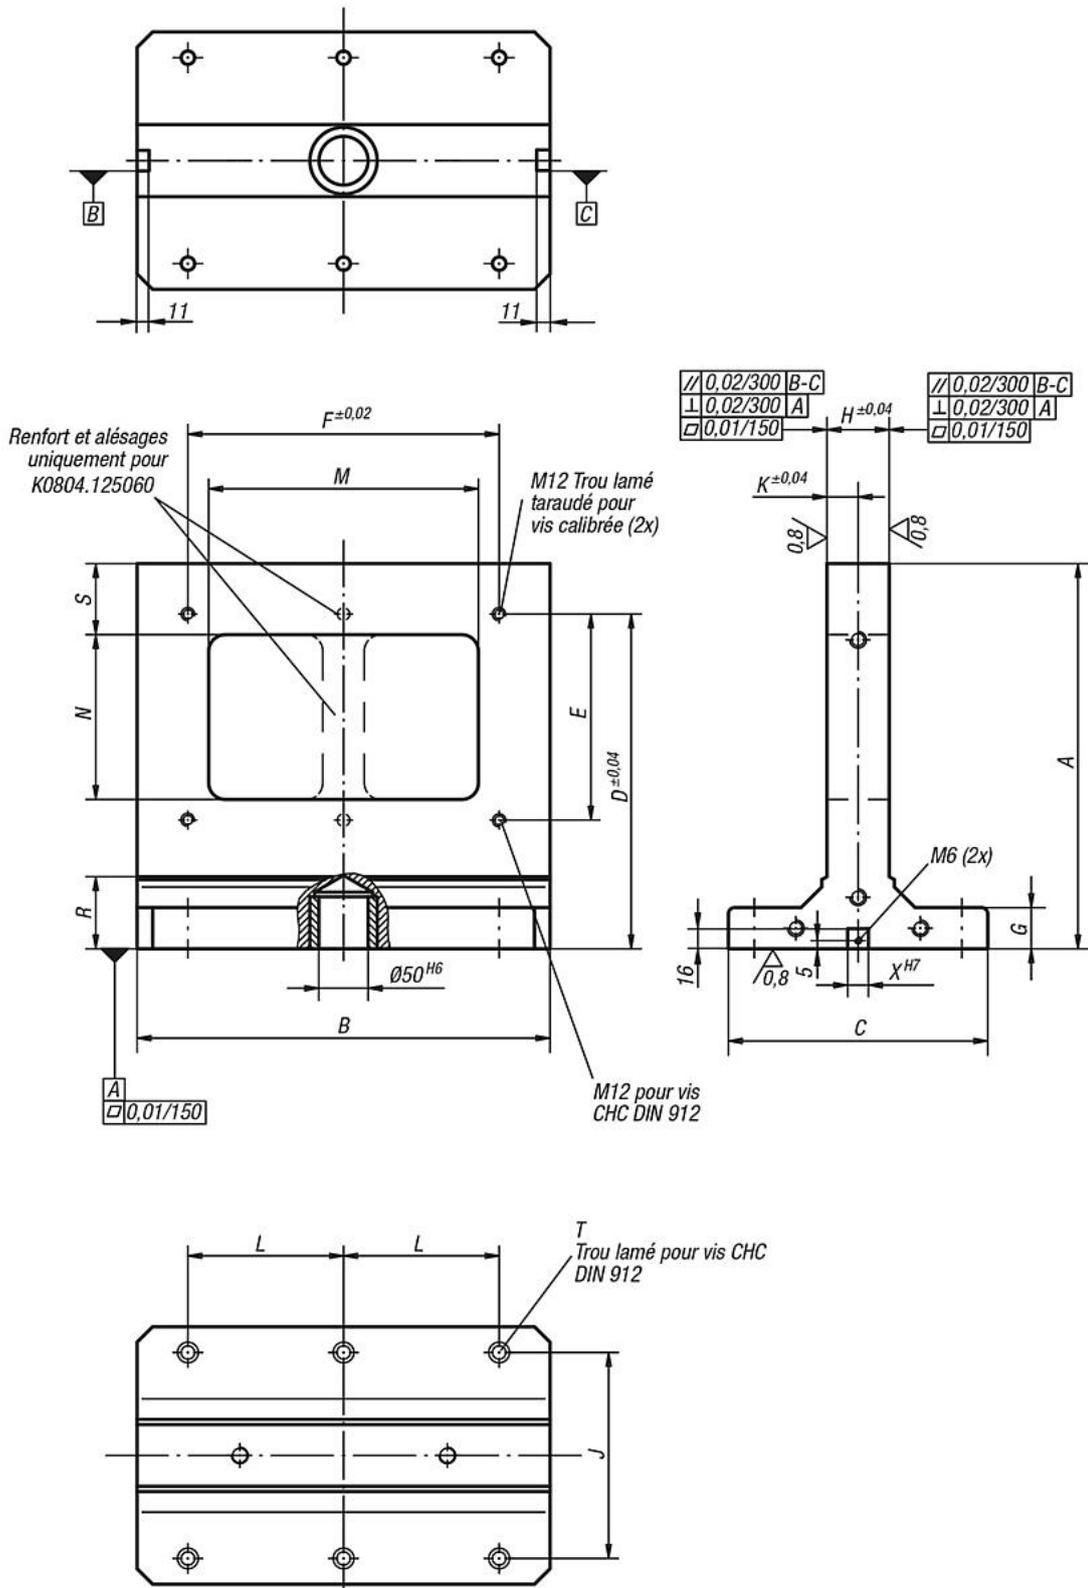

Aperçu des articles

Equerre de serrage double

## Equerre de serrage double

### Aperçu des articles

Référence	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	R	S	T	X	Poids env. kg
K0804.124050	474	498	250	425	300	400	40	70	200	35	200	360	260	70	69	M12	14	112,6