




Informations techniques

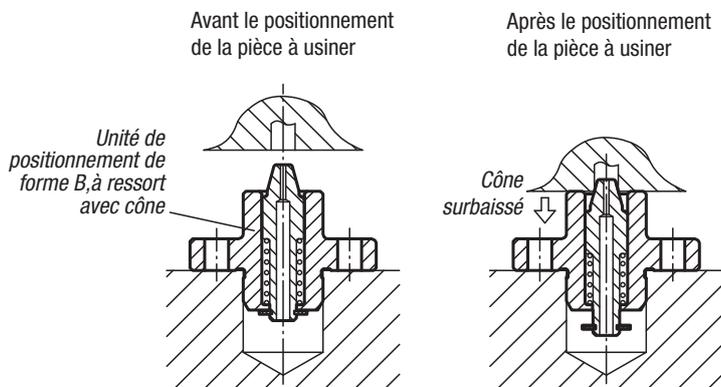

Lors de la mise en place de la pièce sur l'unité de positionnement, le cône est déplacé vers le bas.

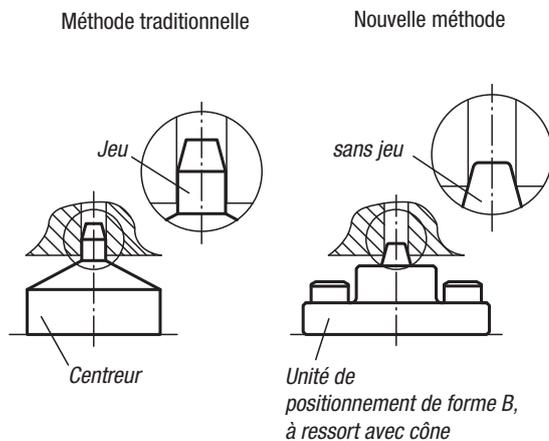

Le cône permet d'obtenir un positionnement sûr.

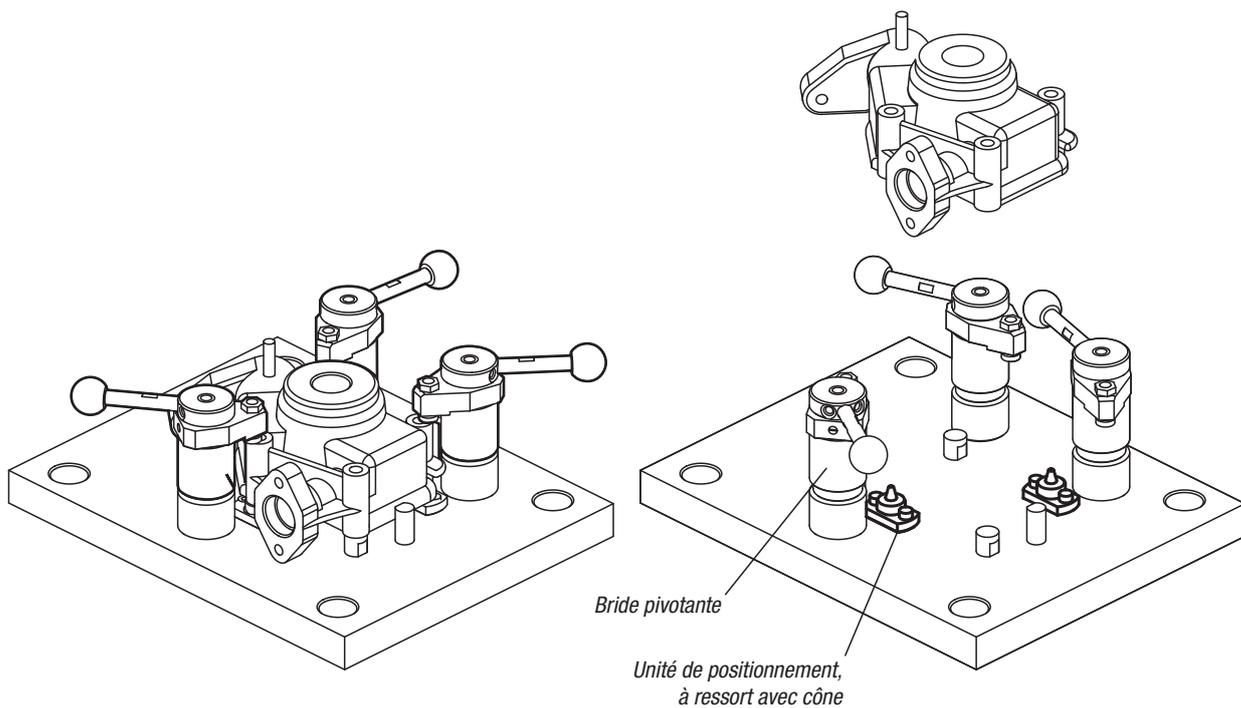

Nota :

Lors de l'actionnement de l'ensemble de bridage pivotant, vous maintenez l'outil vers le bas avec la main, de manière à éviter un soulèvement par l'unité de positionnement.