Unidades de posicionamento

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

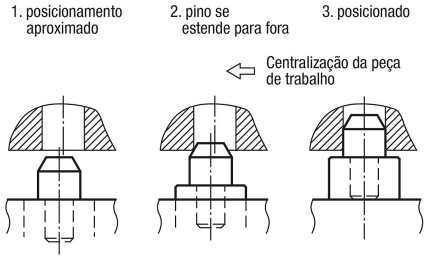

Descrição

Material, versão:
Corpo e pino de guia em aço temperado e brunido.
Alça em aço temperado, brunido.
Botão bola em plástico PF 31, preto.

Indicação:
* Força manual admissível para a alça.
** Até este peso, a peça de trabalho pode ser posicionada de maneira otimizada.

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG

Unidades de posicionamento

Desenhos

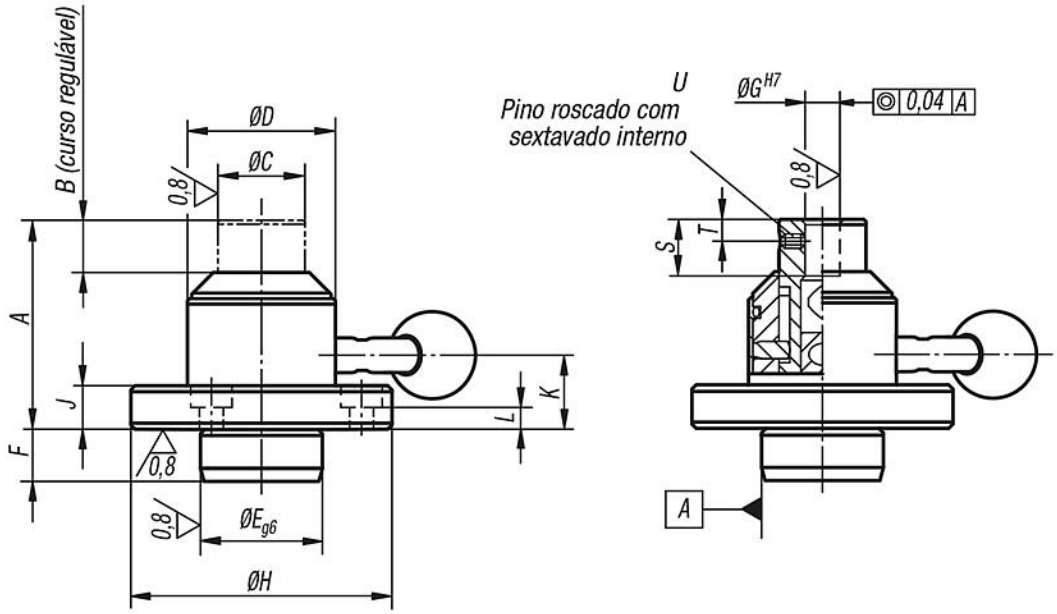

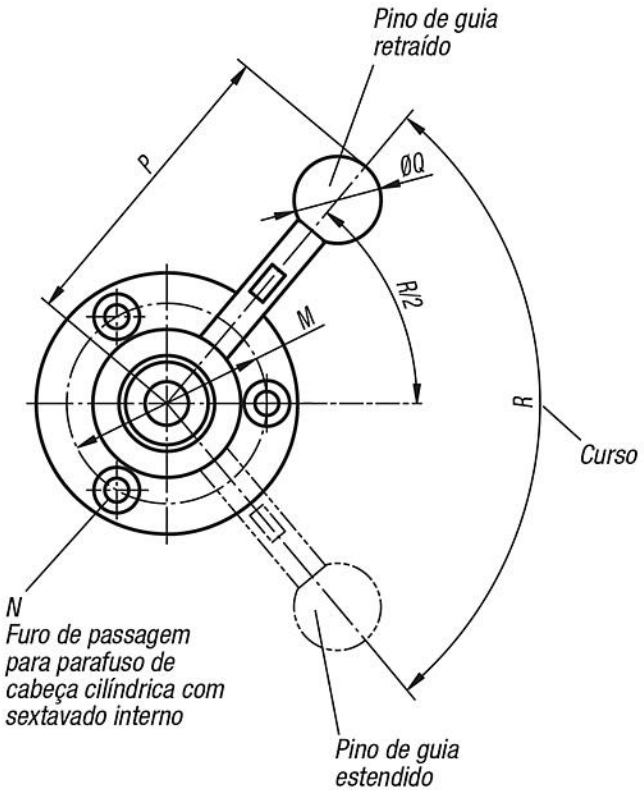

Visão geral dos artigos

Unidades de posicionamento resilientes

Unidades de posicionamento

Visão geral dos artigos

Código do artigo	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	P	Q	R	S	T	U	Força manual FH N	Peso de peça de trabalho máx. kg
K0918.2808	48	12	20	34	28	12	8	60	10	17	5	46	M5	71	20	100	13	5	M4x5	150*	250**
K0918.4212	61	15	30	48	42	14	12	80	13	23	7	63	M6	94	25	90	15	8	M6x8	200*	300**

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG